

日 本 国 特 許 庁
JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出 願 年 月 日 2 0 0 3 年 6 月 2 0 日
Date of Application:


出 願 番 号 特 願 2 0 0 3 - 1 7 7 1 2 2
Application Number:
[ST. 10/C] : [J P 2 0 0 3 - 1 7 7 1 2 2]

出 願 人 富 士 ゼ ロ ッ ク ス 株 式 会 社
Applicant(s):

2 0 0 4 年 1 月 9 日

特許庁長官
Commissioner,
Japan Patent Office

今 井 康 夫



出証番号 出証特 2 0 0 3 - 3 1 1 0 1 8 8

【書類名】 特許願

【整理番号】 FE03-00262

【提出日】 平成15年 6月20日

【あて先】 特許庁長官殿

【国際特許分類】 G03G 15/02

【発明者】

 【住所又は居所】 神奈川県海老名市本郷 2 2 7 4 番地 富士ゼロックス株式会社内

 【氏名】 石井 康友

【発明者】

 【住所又は居所】 神奈川県海老名市本郷 2 2 7 4 番地 富士ゼロックス株式会社内

 【氏名】 田中 功也

【特許出願人】

 【識別番号】 000005496

 【氏名又は名称】 富士ゼロックス株式会社

【代理人】

 【識別番号】 100094330

 【弁理士】

 【氏名又は名称】 山田 正紀

【選任した代理人】

 【識別番号】 100079175

 【弁理士】

 【氏名又は名称】 小杉 佳男

【手数料の表示】

 【予納台帳番号】 017961

 【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

 【物件名】 明細書 1

【物件名】 図面 1

【物件名】 要約書 1

【包括委任状番号】 9507079

【包括委任状番号】 9507078

【ブルーフの要否】 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 帯電装置および画像形成装置

【特許請求の範囲】

【請求項 1】 所定の方向に移動しながら帯電を受ける被帯電体を帯電する帯電装置において、

前記被帯電体を帯電する帯電部材と、

前記帯電部材に前記被帯電体を帯電させるための電力を供給する電源と、

前記被帯電体の移動方向に関し前記帯電部材よりも下流側に配備され、該被帯電体に直接もしくは所定の間接媒体を介して接触する接触部材と、

前記帯電部材により帯電を受けた被帯電体上の電荷に起因して前記接触部材に流れる電流を測定する電流計と、

前記電流計により測定された電流に基づいて、前記電源を制御する電源制御部とを備えたことを特徴とする帯電装置。

【請求項 2】 前記電源は、前記帯電部材に、直流電圧に交番電圧が重畳された電圧波形の電力を供給するものであり、

前記電源制御部は、前記電流計により測定された電流に基づいて、前記電源が前記帯電部材に供給する交番電圧のピーク間電圧を制御するものであることを特徴する請求項 1 記載の帯電装置。

【請求項 3】 前記電源は、定電流電源であることを特徴とする請求項 1 記載の帯電装置。

【請求項 4】 前記帯電部材は、前記被帯電体に接触した状態で該被帯電体を帯電させる接触帯電部材であることを特徴とする請求項 1 記載の帯電装置。

【請求項 5】 所定の方向に移動しながら帯電を受け露光により静電潜像が形成され現像によりトナー像を担持する感光体を備え、該感光体上に担持されたトナー像を最終的に記録媒体に転写および定着することにより該記録媒体上に定着トナー像からなる画像を形成する画像形成装置において、

前記感光体を帯電させる帯電部材と、

前記帯電部材に、前記感光体を帯電させるための電力を供給する電源と、

前記感光体の移動方向に関し前記帯電部材よりも下流側に配備され、該感光体

に直接もしくは所定の間接媒体を介して接触する接触部材と、

前記帯電部材により帯電を受け、露光および現像の作用を省いたまま前記接触部材に接触する位置に移動してきた感光体上の電荷に起因して該接触部材に流れる電流を測定する電流計と、

前記電流計により測定された電流に基づいて、前記電源を制御する電源制御部とを備えたことを特徴とする画像形成装置。

【請求項 6】 前記電源は、前記帯電部材に、直流電圧に交番電圧が重畳された電圧波形の電力を供給するものであり、

前記電源制御部は、前記電流計により測定された電流に基づいて、前記電源が前記帯電部材に供給する交番電圧のピーク間電圧を制御するものであることを特徴する請求項 5 記載の画像形成装置。

【請求項 7】 前記感光体周囲の温度および湿度を検知する環境検知手段を備え、

前記電源制御部が、前記交番電圧のピーク間電圧を制御するにあたり、前記環境検知手段で検知した温度および湿度に基づいて該ピーク間電圧を補正するものであることを特徴とする請求項 5 記載の画像形成装置。

【請求項 8】 前記電源は、定電流電源であることを特徴とする請求項 5 記載の画像形成装置。

【請求項 9】 前記帯電部材は、前記感光体に接触した状態で該感光体を帯電させる接触帯電部材であることを特徴とする請求項 5 記載の画像形成装置。

【請求項 10】 前記感光体の移動方向に関し前記帯電部材よりも下流側の転写位置に配備された、該感光体上に形成されたトナー像を所定の被転写体に転写させる、該感光体に、直接もしくは所定の間接転写体を介して接触する転写部材を備え、

前記転写部材が前記接触部材を兼ねたものであることを特徴とする請求項 5 記載の画像形成装置。

【請求項 11】 前記転写部材が、転写ロールであることを特徴とする請求項 10 記載の画像形成装置。

【請求項 12】 前記転写ロールが、この転写ロールの周面に当接するブレ

ードを備えたものであることを特徴とする請求項 1 1 記載の画像形成装置。

【請求項 1 3】 前記転写ロールが、前記感光体表面に向けて定荷重で押しつけられたものであることを特徴とする請求項 1 1 記載の画像形成装置。

【請求項 1 4】 前記感光体の移動方向に関し前記帯電部材よりも下流側の転写位置に配備された、該感光体上に形成されたトナー像を所定の被転写体に転写させる、該感光体に、直接もしくは所定の中間転写体を介して接触する転写部材と、

前記転写位置よりも下流側に配備され、前記感光体に接する回転ブラシと、

前記回転ブラシに、前記感光体上に残存するトナーを回収する回収電圧を印加するとともに、所定のタイミングでは、該回転ブラシに回収されたトナーを該感光体に吐き出す吐出電圧を印加する電圧印加部とを備え、

前記回転ブラシが、前記接触部材を兼ねたものであることを特徴とする請求項 5 記載の画像形成装置。

【請求項 1 5】 前記感光体の移動方向に関し前記帯電部材よりも下流側の転写位置に配備された、該感光体上に形成されたトナー像を所定の被転写体に転写させる、該感光体に、直接もしくは所定の中間転写体を介して接触する転写部材と、

前記転写位置よりも下流側に配備され、前記感光体に接し該感光体上に残存するトナーを除去するクリーニングブレードとを備え、

前記クリーニングブレードが、前記接触部材を兼ねたものであることを特徴とする請求項 5 記載の画像形成装置。

【請求項 1 6】 前記感光体の移動方向に関し前記帯電部材よりも下流側の転写位置に配備された、該感光体上に形成されたトナー像を所定の被転写体に転写させる、該感光体に、直接もしくは所定の中間転写体を介して接触する転写部材と、

前記転写位置よりも下流側に配備され、前記感光体に接し該感光体上に残存するトナーを帯電するトナー帯電制御部材とを備え、

前記トナー帯電制御部材が、前記接触部材を兼ねたものであることを特徴とする請求項 5 記載の画像形成装置。

【請求項 17】 この画像形成装置は、各色トナーにとるトナー像の形成を分担する感光体を複数備えた画像形成装置であることを特徴とする請求項 5 記載の画像形成装置。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】

本発明は、所定の方向に移動しながら帯電を受ける被帯電体を帯電する帯電装置、およびその帯電装置を備えた画像形成装置に関する。

【0002】

【従来の技術】

従来、電子写真プロセスを応用した複写機やプリンタなどの画像形成装置では、回転する感光体表面を帯電装置により帯電させ、像露光することにより、その感光体表面に静電潜像を形成し、現像剤の付着によりその静電潜像を可視化して現像像を得、その現像像を記録紙などの記録媒体に転写し、定着するというプロセスにより、記録媒体上に画像を形成する。このような画像形成装置で用いられる帯電装置としては、接触帯電方式と、非接触帯電方式とがある。接触帯電方式は、半導電性を有する導電性部材を帯電部材として感光体表面に接触するように配置し、その帯電部材に電圧を印加して接触部近傍の微小空隙で放電を発生させることにより帯電を行うものである。非接触帯電方式は、半導電性を有する導電性部材を帯電部材として感光体表面に近接・隔離させて配置し、その帯電部材に電圧を印加してコロナ放電を発生させることにより帯電を行うものである。

【0003】

いずれの帯電方式においても、良好な画像を得るためには、感光体表面を均一な電位に帯電することが必要であり、印加電圧に起因する帯電不均一を防止するため、特に、接触帯電方式では、帯電部材に、直流成分に交流成分を重畳させた帯電バイアスを印加することが有効である。ところが、交流成分を重畳させた直流成分の電圧を印加すると、交流成分を重畳させない直流成分の電圧を印加するよりも、感光体表面へのイオン衝突回数が増加し、感光体の劣化が早くなるという問題がある。また、感光体表面に付着する放電生成物の量も多くなるという問

題もある。感光体表面に付着した放電生成物は、像露光を妨げ、画質欠陥（いわゆる白抜け）を生じさせる。

【0004】

これらの問題は、直流成分に重畳させる交流成分のピーク間電圧 V_{pp} が大きくなるほど顕在化してくることが知られている。一方、このピーク間電圧 V_{pp} が小さすぎると、不均一な放電になってしまう。このため、均一な放電が行われる範囲での最低電圧（以下、放電開始電圧 V_{th} と称する。）をピーク間電圧 V_{pp} とする交流成分を重畳させることが好ましいが、この放電開始電圧 V_{th} は、温度や湿度の環境変化や、汚れによる帯電部材の抵抗変化や、長期間の使用による感光体表面の状態変化に左右されやすく、バラつきやすい。したがって、ピーク間電圧 V_{pp} を設定する際には十分なマージンをとる必要があり、実際には、ピーク間電圧 V_{pp} は放電開始電圧 V_{th} よりもかなり高めに設定され、帯電部材と感光体表面との間には過剰放電が生じている。このため、感光体の劣化が早まるといった問題や放電生成物による画質欠陥の発生といった問題が顕在化してきている。

【0005】

そこで、過剰放電の発生を少しでも抑える技術の一つとして、直流電圧に交流電圧を重畳させた帯電バイアスを定電流制御のもと印加する技術（例えば、特許文献1参照。）が知られているが、この技術では、放電開始電圧 V_{th} のバラつきを緩和させるにとどまり抜本的な解決には至っていない。また、この特許文献1に記載された技術から1歩進んで、帯電部材に帯電バイアスを印加する際に、交流成分の電流値を測定し、その測定した交流成分の電流値の僅かな変動から過剰放電を見つけ、ピーク間電圧 V_{pp} の設定を下げようとする技術も提案されている（特許文献2参照。）。しかしながら、この特許文献2に記載された技術では、交流成分の電流値の僅かな変動を捉えるには、漏れ電流を拾わないようにしっかりとしたシールドを施す必要があり、大掛かりな装置となって著しいコストアップを招く。さらに、感光体の表面電位を直接測定し、ピーク間電圧 V_{pp} の設定を下げようとする技術も提案されている（特許文献3参照。）が、感光体の表面電位を直接測定するための装置は非常に高価であり、特許文献2に記載され

た技術と同様、著しいコストアップを招く。

【0006】

【特許文献1】

特開平1-267667号公報

【特許文献2】

特開平10-232534号公報

【特許文献3】

特開平9-185219号公報

【0007】

【発明が解決しようとする課題】

本発明は、上記事情に鑑み、低コストで過剰放電の発生を抑え、均一な帯電を行うことができる帯電装置、およびその帯電装置を備えた画像形成装置を提供することを目的とする。

【0008】

【課題を解決するための手段】

上記目的を達成する本発明のうちの帯電装置は、所定の方角に移動しながら帯電を受ける被帯電体を帯電する帯電装置において、

上記被帯電体を帯電する帯電部材と、

上記帯電部材に上記被帯電体を帯電させるための電力を供給する電源と、

上記被帯電体の移動方角に關し上記帯電部材よりも下流側に配備され、その被帯電体に直接もしくは所定の間媒体を介して接触する接触部材と、

上記帯電部材により帯電を受けた被帯電体上の電荷に起因して上記接触部材に流れる電流を測定する電流計と、

上記電流計により測定された電流に基づいて、上記電源を制御する電源制御部とを備えたことを特徴とする。

【0009】

本発明の帯電装置によれば、上記電源を制御するにあたり必要な、上記帯電部材により帯電を受けた被帯電体上の電荷に起因して上記接触部材に流れる電流は直流電流である。このため、交流成分の電流値の僅かな変動を捉えることや、上

記被帯電体の表面電位を直接測定することが不要となり、装置のコストアップを抑えることができる。また、上記電流は、被帯電体上の電荷に起因して流れるものであるため、上記被帯電体の表面電位との相関関係を有する。このため、上記電源制御部が、上記電流に基づく電源制御を行うことで、過剰放電の発生を抑え均一な帯電を行うことができる。

【0010】

また、本発明の帯電装置において、上記電源は、上記帯電部材に、直流電圧に交番電圧が重畳された電圧波形の電力を供給するものであり、

上記電源制御部は、上記電流計により測定された電流に基づいて、上記電源が上記帯電部材に供給する交番電圧のピーク間電圧を制御するものであることが好ましい。

【0011】

交番電圧を重畳させることで、より均一な帯電が行われる。しかも、交番電圧を重畳させたことにより上記被帯電体の劣化が早まるといった不都合や、放電生成物が増えるといった不都合が生じることは、上記電源制御部が交番電圧のピーク間電圧を制御することで可能な限り抑えられている。

【0012】

また、本発明の帯電装置において、上記電源は、定電流電源であることが、さらに均一な帯電を行う上から好ましい。

【0013】

ここで、本発明の帯電装置において、上記帯電部材は、上記被帯電体に接触した状態でその被帯電体を帯電させる接触帯電部材であってもよい。

【0014】

上記目的を達成する本発明のうちの画像形成装置は、所定の方向に移動しながら帯電を受け露光により静電潜像が形成され現像によりトナー像を担持する感光体を備え、その感光体上に担持されたトナー像を最終的に記録媒体に転写および定着することによりその記録媒体上に定着トナー像からなる画像を形成する画像形成装置において、

上記感光体を帯電させる帯電部材と、

上記帯電部材に、上記感光体を帯電させるための電力を供給する電源と、
上記感光体の移動方向に関し上記帯電部材よりも下流側に配備され、その感光体に直接もしくは所定の間接媒体を介して接触する接触部材と、
上記帯電部材により帯電を受け、露光および現像の作用を省いたまま上記接触部材に接触する位置に移動してきた感光体上の電荷に起因してその接触部材に流れる電流を測定する電流計と、
上記電流計により測定された電流に基づいて、上記電源を制御する電源制御部とを備えたことを特徴とする。

【0015】

また、本発明の画像形成装置において、上記電源は、上記帯電部材に、直流電圧に交番電圧が重畳された電圧波形の電力を供給するものであり、
上記電源制御部は、上記電流計により測定された電流に基づいて、上記電源が上記帯電部材に供給する交番電圧のピーク間電圧を制御するものであることが好ましい。

【0016】

また、本発明の画像形成装置において、上記感光体周囲の温度および湿度を検知する環境検知手段を備え、
上記電源制御部が、上記電流計により測定された電流に基づいて、上記電源が上記帯電部材に供給する交番電圧のピーク間電圧を制御するにあたり、上記環境検知手段で検知した温度および湿度に基づいて、上記ピーク間電圧を補正するものである態様が好ましい。

【0017】

均一な放電を行うために必要な上記交番電圧のピーク間電圧の電圧値は、上記感光体周囲の環境変動により変化するため、上記態様にするすることで、より均一な帯電を行うことができる。

【0018】

さらに、本発明の画像形成装置において、上記感光体周囲の温度および湿度を検知する環境検知手段を備え、
上記電源制御部が、上記交番電圧のピーク間電圧を制御するにあたり、上記環

境検知手段で検知した温度および湿度に基づいてそのピーク間電圧を補正するものである態様も好ましい。

【0019】

均一な帯電を行うための上記ピーク間電圧の電圧値は、上記感光体周囲の温度および湿度によって変化するため、このような態様にすることで、さらに均一な帯電を行うことができる。

【0020】

さらに、本発明の画像形成装置において、上記電源は、定電流電源であることが、より均一な帯電を行うことができることから好ましい。

【0021】

また、本発明の画像形成装置において、上記帯電部材は、上記感光体に接触した状態でその感光体を帯電させる接触帯電部材であってもよい。

【0022】

さらに、本発明の画像形成装置において、上記感光体の移動方向に関し上記帯電部材よりも下流側の転写位置に配備された、その感光体上に形成されたトナー像を所定の被転写体に転写させる、その感光体に、直接もしくは所定の中間転写体を介して接触する転写部材を備え、

上記転写部材が上記接触部材を兼ねたものであることが好ましい。

【0023】

転写バアイスが印加される転写部材にあつては、転写バアイス制御のための電流計が配備されていることが多く、上記転写部材が上記接触部材を兼ねることで、この電流計を、上記感光体上の電荷に起因して流れる電流を測定する電流計としても使用することができ、コストアップをより抑えることができる。

【0024】

また、本発明の画像形成装置において、上記転写部材が、転写ロールであることが好ましく、

上記転写ロールが、この転写ロールの周面に当接するブレードを備えたものであることがより好ましい。

【0025】

上記転写ロールの表面が汚れていると抵抗値が変化し、上記電流計による電流値の測定に抵抗変化分の誤差が生じる恐れがあるが、上記ブレードを備えることで上記転写ロールの表面がクリーニングされ、上記電流計によって測定された電流値はより正確なものとなり、より均一な帯電を行うことができる。

【 0 0 2 6 】

また、本発明の画像形成装置において、上記転写ロールが、上記感光体表面に向けて定荷重で押しつけられたものであることも好ましい。

【 0 0 2 7 】

上記転写位置におけるニップ長が変化しても、上記電流計による電流値の測定に誤差が生じる恐れがあるが、こうすることで、上記電流計によって測定された電流値はより正確なものとなり、より均一な帯電を行うことができる。

【 0 0 2 8 】

ここで、本発明の画像形成装置において、上記感光体の移動方向に関し上記帯電部材よりも下流側の転写位置に配備された、その感光体上に形成されたトナー像を所定の被転写体に転写させる、その感光体に、直接もしくは所定の中間転写体を介して接触する転写部材と、

上記転写位置よりも下流側に配備され、上記感光体に接しその感光体上に残存するトナーを除去するクリーニングブレードとを備え、

上記クリーニングブレードが、上記接触部材を兼ねたものであってもよく、あるいは、

上記感光体の移動方向に関し上記帯電部材よりも下流側の転写位置に配備された、その感光体上に形成されたトナー像を所定の被転写体に転写させる、その感光体に、直接もしくは所定の中間転写体を介して接触する転写部材と、

上記転写位置よりも下流側に配備され、上記感光体に接しその感光体上に残存するトナーを帯電するトナー帯電制御部材とを備え、

上記トナー帯電制御部材が、上記接触部材を兼ねたものであってもよい。

【 0 0 2 9 】

さらに、本発明の画像形成装置において、上記感光体の移動方向に関し上記帯電部材よりも下流側の転写位置に配備された、その感光体上に形成されたトナー

像を所定の被転写体に転写させる、その感光体に、直接もしくは所定の中間転写体を介して接触する転写部材と、

上記転写位置よりも下流側に配備され、上記感光体に接する回転ブラシと、

上記回転ブラシに、上記感光体上に残存するトナーを回収する回収電圧を印加するとともに、所定のタイミングでは、その回転ブラシに回収されたトナーをその感光体に吐き出す吐出電圧を印加する電圧印加部とを備え、

上記回転ブラシが、上記接触部材を兼ねた態様であってもよい。

【0030】

このような態様では、上記感光体に当接するクリーニングブレードが省略されていることがほとんどであり、クリーニングブレードを備えた画像形成装置に比べて上記感光体表面への放電生成物の付着が問題になるが、上記電源制御部の制御により過剰放電が低減されるため、上記感光体表面への上記放電生成物の付着が減少する。

【0031】

また、本発明の画像形成装置において、この画像形成装置は、各色トナーにとるトナー像の形成を分担する感光体を複数備えた画像形成装置であってもよい。

【0032】

【発明の実施の形態】

以下、本発明の実施形態について説明する。

【0033】

図1は、本発明の一実施形態である画像形成装置の概略構成を示す図である。

【0034】

本実施形態の画像形成装置1は、フルカラータンデム方式を採用した画像形成装置であって、イエロー、マゼンタ、シアンおよびブラックの4色のトナーそれぞれに対応した、4つのトナー像形成ユニットを用いて、中間転写ベルトの送りに同期させて各トナー像形成ユニットでそれぞれの色のトナー像を形成し、それらトナー像を中間媒体としての中間転写ベルト上に重ね合わせ（1次転写）、中間転写ベルト上に重ね合わせたトナー像を記録媒体である用紙に転写（2次転写）し、定着するものである。

【0035】

図1に示す画像形成装置1は、4つのトナー像形成ユニット10、4つの1次転写ロール20、3つの支持ロール31に支持されて反時計回りの方向に循環移動する半導電性の中間転写ベルト30、2次転写を行う一括転写装置40、および未定着トナー像を用紙に定着させる定着装置50を備えている。

【0036】

4つのトナー像形成ユニット10は、中間転写ベルト30の循環方向に並んで配置されており、各トナー像形成ユニット10には、時計回りに回転する感光体ドラム11が配備されている。各感光体ドラム11の表面は、中間転写ベルト30に接している。1次転写ロール20は、中間転写ベルト30を挟んで感光体ドラム11と対向する位置に配備されており、感光体ドラム11と中間転写ベルト30とが接する部分が1次転写位置である。

【0037】

また、各トナー像形成ユニット10は、本発明のうちの帯電装置の一実施形態に相当する接触型帯電装置13を備えている他、現像装置12、およびクリーニングブラシ14も備えている。現像装置12は、感光体ドラム11の周囲の、1次転写位置の上流側に配備されている。接触型帯電装置13は、その現像装置12よりもさらに上流側に配備されている。さらに、クリーニングブラシ14は、感光体ドラム11の周囲の、1次転写位置の下流側に配備されている。

【0038】

感光体ドラム11の表面は、接触型帯電装置13によって一様に帯電される。接触型帯電装置13により一様に帯電した感光体ドラム11の表面にはレーザ光Lが照射され感光体ドラム11表面に静電潜像が形成される。現像装置12は、二成分現像方式を採用したものであり、この現像装置12には、磁性キャリアと所定の基準バイアスに対して負側に帯電した非磁性トナーが収容されている。また、図1に示す現像装置12にはマグロール121が配備されている。マグロール121の周面には、トナーが付着した磁性キャリアがブラシ状となった現像剤層（いわゆる磁気ブラシ）が形成され、非磁性トナーは、この現像剤層から静電潜像を担持した感光体ドラム11の表面に移行する。静電潜像は非磁性トナーの

移行を受けて現像されトナー像となる。

【0039】

1次転写ロール20には、トナーの極性とは逆極性の転写バイアス（ここでは所定の基準バイアスに対する正側の極性のバイアス）が印加されており、感光体ドラム11の表面に形成されたトナー像は、感光体ドラム表面から中間転写ベルト30表面に移行する。各トナー像形成ユニット10で形成されたトナー像は、中間転写ベルト30上で1つに重なり合ったトナー像となる。

【0040】

また、一括転写装置40は、中間転写ベルト30のトナー像担持面側に圧接配置された二次転写ロール41と、中間転写ベルト30の裏面側に配置されたバックアップロール42を備えており、これら2つのロール41、42で中間転写ベルト30を挟みこんでいる。これら2つのロール41、42間が二次転写位置になる。

【0041】

さらに、図1に示すが画像形成装置1には、用紙トレイ60が配備されており、用紙トレイ60に収容された用紙Pは、フィードロール61によって用紙トレイ60から送り出され、所定のタイミングで二次転写位置へと送り込まれる。二次転写位置では、中間転写ベルト30上で1つに重なり合ったトナー像が、送り込まれてきた用紙P上に転写される。定着装置50は、加熱熱機構511を有する定着ロール51、および定着ロール51に対向するように設けられた圧力ロール52を備えている。互いに対向する定着ロール51と圧力ロール52との間には、2次転写位置を通過した用紙Pが搬送されてくる。用紙P上のトナー像を構成するトナーは、定着ロール51の加熱機構511により熔融され用紙Pに定着する。

【0042】

また、一括転写装置40の下流側には、中間転写ベルト30上の残留トナーを除去するベルトクリーナ70が設けられている。この画像形成装置1では、感光体ドラム11に当接したクリーニングブレードを省略した、いわゆるクリーナレスシステムが採用されている。すなわち、図1に示すクリーニングブラシ14に

は、1次転写位置において中間転写ベルト30に転写されず、感光体ドラム11に残留したトナーを回収する回収バイアス（ここでは所定の基準バイアスに対する正側の極性のバイアス）と、回収したトナーを感光体ドラム11に吐き出させる吐出バイアス（ここでは所定の基準バイアスに対する負側の極性のバイアス）とが印加される。クリーニングブラシ14は、画像形成時に回収バイアスが印加されることで残留トナーを一旦回収・保持し、画像形成の合間に吐出バイアスが印加されることで回収・保持していたトナーを感光体ドラム11に吐き出す。感光体ドラム11上に吐き出されたトナーは1次転写位置において中間転写ベルト30に転写され、最終的にはベルトクリーナ70によって中間転写ベルト30上から除去される。

【0043】

図2は、図1に示す4つのトナー像形成ユニットそれぞれが備える接触型帯電装置の構成を示す図である。

【0044】

図2には、感光体ドラム11、現像装置12、接触型帯電装置13、クリーニングブラシ14、1次転写ロール20、および半導電性である中間転写ベルト30の一部が示されている。また、図1に示す画像形成装置1は、1次転写ロール20に転写バイアスを供給する転写バイアス電源21と、1次転写ロール20に供給される転写バイアスを制御する際に用いられる電流計22と、感光体ドラム11周囲の温湿度を検出する環境センサ111も備えており、この図2には、それらも示されている。

【0045】

図2に示す接触型帯電装置13は、感光体ドラム11に接触して回転する帯電ロール131を有する。この帯電ロール131の表面は、半導電性を有するものであり、感光体ドラム11との接触部近傍の微小空隙で放電を発生させることにより感光体ドラム11を帯電させる。接触型帯電装置13は、帯電ロール131に、直流電圧に交番電圧が重畳された電圧波形の電力を供給する定電流電源132と定電流電源制御部134も備えており、帯電ロール131には、この定電流電源132から直流電圧に交番電圧が重畳された電圧波形の電力が供給される。

【0046】

1次転写ロール20には、帯電ロール131により帯電を受けた感光体ドラム11上の電荷に起因して、中間転写ベルト30を経由して電流（以下、この電流を転写電流と称する）が流れる。この転写電流は、直流電流であって、転写バイアスを制御する際に用いられる電流計22により測定される。したがって、この電流計22は、本発明にいう電流計に相当する。

【0047】

ここで、帯電ロール131に、直流電圧に交番電圧を重畳した電圧波形の電力を供給すると、交番電圧を重畳させない直流電圧の電力を供給したときよりも、均一な帯電は行えるものの、感光体表面へのイオン衝突回数が増加し、感光体表面に付着する放電生成物の量が多くなり像露光が妨げられることで、いわゆる白抜けといったDeletionが生じやすくなる。また、感光体の劣化も早くなる傾向にある。そこで、これらの不都合につき、帯電ロールに供給する電力のうちの交流成分の電流値あるいはピーク間電圧Vppを変えて検証したので以下説明する。

【0048】

図3は、帯電ロールに供給する電力のうちの交流成分の電流値を変えて、帯電ロールに電力を供給した際に形成される画像の画質と、その交流成分の電流値との関係を表すグラフである。

【0049】

図3のグラフの横軸は、帯電ロールに供給する電力のうちの交流成分の電流値 I_{ac} (mA)を表し、縦軸は画像の画質を表す。ここでは、画像の画質として、形成された画像を目視観察することで、Deletionが生じている程度を7段階（グレード1～7）に分けた。グレード1はDeletionが非常に多く発生し画質が最も劣悪なものとし、グレード7はDeletionがほとんど発生しておらず画質が最も良好なものとする。丸のプロットはいずれも、帯電ロール131に、所定の直流電圧に交番電圧を重畳させた電圧波形の電力を10分間供給して画像形成を行った、いわゆる交流帯電の場合を表し、交流成分の電流値が小さいほど、Deletionの発生が抑えられていることがわかる。なお、

図3のグラフには参考までに、帯電ロール131に、交番電圧を重畳させずに直流電圧のみを10分間供給して画像形成を行った、いわゆる直流帯電の場合におけるDeletionの発生の程度を三角のプロットで示してある。

【0050】

帯電ロールに供給する電力のうちの交流成分の電流値 I_{ac} とピーク間電圧 V_{pp} とは比例関係にあり、このことから、ピーク間電圧 V_{pp} の小さい交番電圧を重畳させるほどDeletionの発生を抑えることができるといえる。

【0051】

図4は、帯電ロールに供給する電力のうちの交流成分のピーク間電圧 V_{pp} と感光体ドラムの摩耗率との関係を表すグラフである。

【0052】

図4のグラフの横軸は、帯電ロールに供給する電力のうちの交流成分のピーク間電圧 V_{pp} (V)を示し、縦軸は感光体ドラムを1000回転させながら帯電ロールにより帯電させ続けた後の感光体ドラムの摩耗量 (nm)を表す摩耗率 (nm/kcycle)を示す。図4のグラフにおける四角のプロットは、帯電ロール131に、所定の直流電圧に560Hzの交番電圧を重畳させた電圧波形の電力を供給し続けたときのデータであり、丸のプロットは840Hzの交番電圧を重畳させた電力を供給し続けたときのデータであり、三角のプロットは1000Hzの交番電圧を重畳させた電力を供給し続けたときのデータである。図4に示すグラフより、感光体ドラム11の摩耗量は、周波数に関係なく、ピーク間電圧 V_{pp} によって決定されることがわかり、ピーク間電圧 V_{pp} が低ければ、感光体ドラム11の摩耗が低減される傾向が強い。

【0053】

以上の検証結果から、感光体ドラム11に均一な帯電を行うことができる範囲で交番電圧のピーク間電圧 V_{pp} をできるだけ下げて帯電ロール131に電力を供給することが望まれる。

【0054】

ここで、図2に示す定電流電源制御部134についての詳細な説明を行う前に、まず、図5を用いて、感光体ドラム11の特性について詳述する。

【0055】

図5は、図2に示す感光体ドラムの帯電特性を示すグラフである。

【0056】

図5のグラフの横軸は、帯電ロール131に供給する電力のうちの交流成分に関する電流値 I_{ac} (mA) を示すものであり、縦軸は、感光体ドラム11の表面電位 V_h (V) を示すものである。また、図5に示す丸のプロットを結ぶ実線は感光体ドラム11を高温 (28℃) 高湿 (85%) 下においた場合のグラフであり、四角のプロットを結ぶ実線は感光体ドラム11を低温 (10℃) 低湿 (15%) 下においた場合のグラフであり、三角のプロットを結ぶ実線は感光体ドラム11をこれらの中間の環境である中温 (22℃) 中湿 (55%) 下においた場合のグラフである。

【0057】

図2に示す感光体ドラム11は、接触型帯電装置13によって-450Vに帯電される様に直流電圧-450Vが印加されている。各グラフにおいて、感光体ドラム11の表面電位 V_h が-450Vに達するまでは、交流成分に関する電流値 I_{ac} が上昇するほど、その表面電位 V_h は略直線的に上昇するが、その表面電位 V_h が-450Vに達した以降は、交流成分に関する電流値 I_{ac} をいくら上昇させても、その表面電位 V_h の上昇は見られず、表面電位 V_h は略一定である。これは、図2に示す感光体ドラム11の特性により、-450Vを越えた帯電を行うことは不可能であり、交流成分に関する電流値 I_{ac} を漸次上昇させていったとき、感光体ドラム11の表面電位 V_h が-450Vに達するまでは不均一放電が行われているものの、その表面電位 V_h が-450Vに達した後は、過剰放電を行っているにすぎないことを表している。以下、感光体ドラム11の表面電位 V_h を-450Vの飽和電位にすることができる、最も低い交番電圧のピーク間電圧 V_{pp} をピーク間閾値電圧 V_{th} と称することにする。

【0058】

また、高温 (28℃) 高湿 (85%) 下における交流成分に関する電流値 I_{ac} は0.6mA程度であるが、低温 (10℃) 低湿 (15%) 下における交流成分に関する電流値 I_{ac} は、0.7mA程度である。図5において左下がりのハッチ

ング領域 310 は高温高湿下におけるマージンを示し、右下がりのハッチング領域 320 は低温低湿下におけるマージンを示す。低温（10℃）低湿（15％）下においては、異常放電が起こりやすいため、ピーク間閾値電圧に大きなマージン（図 5 における右下がりのハッチング領域 320 参照）をのせなければ均一な放電を保証することができないことになり。さらに、長期の使用における、帯電ロール 131 表面の汚れによる抵抗変化や、感光体ドラム 11 表面の状態変化を考慮し、ピーク間閾値電圧にさらなるマージンをのせる必要があり、その結果、図 5 に示す特性を有する感光体ドラムを備えた従来の画像形成装置の中には、交流成分の電流値 I_{ac} を 1.0 mA に設定しているものがある。

【0059】

図 6 は、感光体ドラムの表面電位と、転写電流の電流値の関係を示すグラフである。

【0060】

図 6 に示すグラフの横軸は感光体ドラムの表面電位 V_h (V) を表し、縦軸は、電流計 22 で測定された転写電流の電流値 I_{BTR} (μA) を表す。また、白丸のプロットを結ぶ実線は 1 次転写ロール 20 に印加する転写バイアスを 1.5 kV にしたときのグラフであり、四角のプロットを結ぶ実線は転写バイアスを 1.3 kV にしたときのグラフであり、三角のプロットを結ぶ実線は転写バイアスを 1.0 kV にしたときのグラフであり、黒丸のプロットを結ぶ実線は転写バイアスを 0.5 kV にしたときのグラフである。この図 6 に示すグラフから明らかに、感光体ドラムの表面電位 V_h と転写電流の電流値 I_{BTR} との間には比例関係が成立している。このことからすると、感光体ドラムの表面電位 V_h を高価な測定器を用いてわざわざ測定しなくとも、1 次転写ロール 20 に流れる転写電流の電流値 I_{BTR} を測定すれば、感光体ドラムの表面電位 V_h を推定することができる。また、図 6 に示すグラフから、転写バイアスが小さくなるほど、転写電流の電流値 I_{BTR} も小さくなり、転写バイアスが 0.5 kV では、図 3 に示した電流計 22 では電流値の変化を捉えることがほとんど不可能である。図 2 に示す 1 次転写ロール 20 に転写バイアスを供給する転写バイアス電源 21 は、1 次転写が良好に行われ、かつ電流計 22 によって転写電流の電流値の変化をはっきり

と捉えることができる大きさの転写バイアスを 1 次転写ロール 20 に供給するものである。

【0061】

続いて、図 7 から図 9 を用いて、帯電ロール 131 に供給する電力のうちの交流成分に関する電流値 I_{ac} と、電流計 22 で測定される転写電流の電流値 I_{BTR} との関係について説明する。

【0062】

図 7 は、1 次転写ロールに 1.0 kV の転写バイアスを印加したときの関係を示すグラフであり、図 8 は、1 次転写ロールに 1.3 kV の転写バイアスを印加したときの関係を示すグラフであり、図 9 は、1 次転写ロールに 1.5 kV の転写バイアスを印加したときの関係を示すグラフである。

【0063】

図 7 から図 9 に示すいずれのグラフにおいても、横軸は、帯電ロール 131 に供給する電力のうちの交流成分に関する電流値 I_{ac} (mA) を表すものであり、縦軸は、感光体ドラム 11 の表面電位 V_h (V) と電流計 22 で測定された転写電流の電流値 I_{BTR} (μA) との双方を表すものである。また、いずれのグラフにおいても、三角のプロットを結ぶ実線は感光体ドラム 11 の表面電位 V_h の変化を示すグラフであり、四角のプロットを結ぶ実線は転写電流の電流値 I_{BTR} の変化を示すグラフである。これらのグラフで注目すべき点は、感光体ドラム 11 の表面電位 V_h の変化と、転写電流の電流値 I_{BTR} の変化が、変化量の差はあるにしてもほぼ同じような傾向で変化していることである。すなわち、図 7 から図 9 のいずれのグラフにおいても、感光体ドラムの表面電位 V_h が飽和電位に達するまでは、交流成分の電流値 I_{ac} を上昇させるほど転写電流の電流値 I_{BTR} も略直線的に上昇し、感光体ドラムの表面電位 V_h が飽和電位に達した後は、交流成分の電流値 I_{ac} をいくら上昇させても転写電流の電流値 I_{BTR} は略一定である。言い換えれば、感光体ドラム 11 の表面電位 V_{th} が飽和電位に達した時点で、転写電流の電流値 I_{BTR} も飽和する。

【0064】

図 2 に示す定電流電源制御部 134 は、このような感光体ドラム 11 の特性を

念頭において設計されたものであり、転写電流の電流値 I_{BTR} に基づいて、定電流電源 132 を制御するものである。すなわち、図 2 に示す定電流電源制御部 134 は、定電流電源 132 が帯電ロール 132 に供給する交番電圧のピーク間電圧 V_{pp} を制御する。また、定電流電源制御部 134 は、CPU 1341 とメモリ 1342 を備えており、この CPU 1341 には、電流計 22 で測定された電流値 I_{BTR} と、環境センサ 111 で検出された、感光体ドラム 11 周辺の温度および湿度が送られてくる。

【0065】

図 10 は、電源制御部に備えられた CPU によって実行されるピーク間電圧の算出処理のフローチャートである。

【0066】

図 10 に示すピーク間電圧の算出処理は、画像形成開始前に実行される処理であり、画像形成装置 1 の主電源がオンされたことにより起動する。画像形成装置 1 の主電源がオンされるのは朝が多く、画像形成装置 1 がそれまで稼動していなかったことから、感光体ドラム 11 は装置内の発熱を受けずに低温度の環境下におかれていることが多い。低音の環境下では、上述したように、感光体ドラム 11 の表面電位 V_h を飽和電位に到達させるためには、交流成分の電流値 I_{ac} を大きくとる必要があることから、ピーク間電圧 V_{pp} も大きくしなければならず、ピーク間電圧 V_{pp} の算出を行うタイミングとしては好適なタイミングである。また、一日中主電源がオンされたままであることが多い画像形成装置では、予め、温度、湿度、あるいは画像形成回数（プリント枚数）を設定しておき、図 2 に示す環境センサ 111 の検出による温度や湿度が予め設定した温度や湿度を下回ったとき、あるいはプリント枚数が予め設定したプリント枚数を超えたとき、次の画像形成のジョブの実行前にこの算出処理を実行してもよい。

【0067】

図 10 に示すピーク間電圧の算出処理ではまず、図 2 に示す電流計 22 により測定される転写電流の電流値 I_{BTR} を取得し、取得した電流値 I_{BTR} をメモリ 1342 に記録する（ステップ S11）。ここでは、所定の直流電圧に、所定の閾値電圧未満の相互に異なる 2 つのピーク間電圧の 2 つの交番電圧を順次重畳させた

電圧波形の電力を、図 2 に示す接触型帯電装置 13 に備えられた定電流電源 132 によって帯電ロール 131 に供給させ、この際に図 2 に示す電流計 22 により測定される各転写電流の電流値 I_{BTR1} , I_{BTR2} を取得する。また、所定の直流電圧に、所定の閾値電圧の 2 倍以上の大きさのピーク間電圧の交番電圧を重畳させた電圧波形の電力を、その定電流電源 132 によって帯電ロール 131 に供給させ、この際の転写電流の電流値 I_{BTR3} も取得する。ここでは、パッシェンの法則により、帯電ロール 132 と感光体ドラム 11 の間に安定した均一放電が開始される放電開始電圧をメモリ 1342 に予め記憶させておき、この放電開始電圧を所定の閾値電圧として用いている。なお、この算出処理では、ピーク間閾値電圧 V_{th} を求めた上でピーク間電圧 V_{pp} の算出を行うが、前回求めたピーク間閾値電圧を所定の閾値電圧として用いてもよい。CPU 1342 は、これら 3 つの電流値 $I_{BTR1} \sim I_{BTR3}$ をメモリ 1342 に記録する。

【0068】

続いて、2 点直線近似処理および 1 点平行直線近似処理を行う（ステップ S12）。以下、図 8 を用いて、これらの処理について説明する。

【0069】

図 11 は、2 点直線近似処理と 1 点平行直線近似処理を説明するためのグラフである。

【0070】

図 11 に示すグラフの横軸は帯電ロール 131 に供給する電力のうちの交流成分のピーク間電圧 V_{pp} を表し、縦軸は転写電流の電流値 I_{BTR} を表す。図 11 に示すグラフには、帯電ロール 131 に、所定の閾値電圧未満となる相互に異なる 2 つのピーク間電圧の 2 つの交番電圧を順次重畳させた電圧波形の電力を供給した際に測定された 2 つの転写電流の電流値 I_{BTR1} , I_{BTR2} がプロットされており、これら 2 つの電流値 I_{BTR1} , I_{BTR2} のプロットを結んだ 2 点直線 $L1$ が示されている。ここにいう 2 点直線近似処理はこの 2 点直線 $L1$ を求める処理に相当する。また、図 11 に示すグラフには、帯電ロール 131 に対して、所定の閾値電圧以上となるピーク間電圧の交番電圧を重畳させた電力波形の電力を供給した際の転写電流の電流値 I_{BTR3} もプロットされており、この電流値 I_{BTR3} のプロッ

トを通る、横軸に平行な 1 点平行直線 L_2 も示されている。ここにいう 1 点平行直線近似処理は、この 1 点平行直線 L_2 を求める処理に相当する。

【0071】

図 10 に示すステップ S 13 では、図 11 にそれぞれ示す 2 点直線 L_1 と 1 点平行直線 L_2 の交点 X を求め、上述した感光体ドラム 11 の特性により、この交点 X の電圧をピーク間閾値電圧 V_{th} としてメモリ 1342 に記録する。

【0072】

ここで、このようにして求めたピーク間閾値電圧 V_{th} についての検証を行ったので以下、図 12 および図 13 を用いて説明する。

【0073】

図 12 は、低温低湿環境下における、帯電ロールに供給する電力のうちの交流成分のピーク間電圧 V_{pp} と、電流計で測定された転写電流の電流値 I_{BTR} との関係を示すグラフであり、図 13 は、高温高湿環境下における、帯電ロールに供給する電力のうちの交流成分のピーク間電圧 V_{pp} と、電流計で測定された転写電流の電流値 I_{BTR} との関係を示すグラフである。

【0074】

図 12 および図 13 に示すいずれのグラフにおいても、横軸は、帯電ロールに供給する電力のうちの交流成分のピーク間電圧 V_{pp} (V) を表し、縦軸は、転写電流の電流値 I_{BTR} (μA) を表す。

【0075】

ここでの検証では、帯電ロールに供給する電力のうちの交流成分のピーク間電圧 V_{pp} を徐々に高めていきながら、電流計で測定された転写電流の電流値 I_{BTR} をモニタした。これらのグラフから、低温 (10℃) 低湿 (15%) の環境下であっても、高温 (28℃) 高湿 (85%) 下の環境下であっても、転写電流の電流値 I_{btr} からピーク間閾値電圧 V_{th} を求めることができることがわかる。

【0076】

次いで、ピーク間電圧を算出する (ステップ S 14)。すなわち、ステップ S 13 で求められたピーク間閾値電圧 V_{th} に、環境センサ 111 で検出された温度および湿度に基づいたマージン分の電圧値を加算し、帯電ロール 131 に供給

する電力のうちの交流成分のピーク間電圧 V_{pp} を求める。ここで、感光体ドラム 11 周辺の環境が低温低湿な環境ほど、マージン分の電圧値を大きくとる。

【0077】

本実施形態の画像形成装置によれば、図 2 に示す定電流電源 132 を制御するにあたり必要な電流を、転写バイアスを制御する際に用いられる電流計 22 により測定しているため、新たに電流計を設ける必要がなくコストアップが抑えられている。また、ピーク間閾値電圧 V_{th} という安定した均一な放電が行われるギリギリの値を検出し、次いで、その検出したピーク間閾値電圧 V_{th} に応じて定電流電源 132 の、直流電圧に重畳させる交番電圧を制御するため、ピーク間閾値電圧 V_{th} を固定的に扱う装置に比べ、交番電圧の制御時にピーク間閾値電圧 V_{th} に付与するマージンが少なくすみ、結果として、交番電圧のピーク間電圧が低くおさえられる。このため、放電による感光体ドラム 11 の劣化や感光体ドラム 11 への放電生成物の付着を低減することができる。

【0078】

続いて、本発明の第 2 実施形態について説明する。

【0079】

第 2 実施形態の画像形成装置も、図 1 に示す画像形成装置 1 と同じく、フルカラータンデム方式を採用した画像形成装置であって、4 つのトナー像形成ユニットを備える。ここでは、図 1 に示す画像形成装置 1 の構成部材と同じ構成部材には、今まで用いた符号と同じ符号を付し、第 2 実施形態の画像形成装置の特徴的な部分について説明する。

【0080】

図 14 は、第 2 実施形態の画像形成装置の特徴的な構成を示す図である。

【0081】

図 14 には、図 2 と同じく、感光体ドラム 11、現像装置 12、接触型帯電装置 13、およびクリーニングブラシ 14 を備えたトナー像形成ユニット 10 と、1 次転写ロール 20 と、中間転写ベルト 30 の一部が示されている。また、この第 2 実施形態の画像形成装置は、1 次転写ロール 20 を感光体ドラム 11 の表面に向けて定荷重で押しつける付勢手段 23 を備えている。

【0082】

図14に示す1次転写ロール20にも、帯電ロール131により帯電を受けた感光体ドラム11上の電荷に起因して、中間転写ベルト30を経由して転写電流が流れ、その転写電流も、転写バイアスを制御する際に用いられる電流計22により測定される。

【0083】

ここで、感光体ドラム11と中間転写ベルト30とが接することで形成されるニップ領域のニップ長が変化すると、転写電流の電流量が変化してしまうが、図12に示す1次転写ロール20は、付勢手段23により感光体ドラム11の表面に定荷重で押しつけられていることで、ニップ長が一定に保たれ、電流計22により精度の高い転写電流の測定が行われる。

【0084】

また、図2に示す1次転写ロール20は、周面に当接するブレード201を備えている。1次転写ロール20の周面が汚れていると抵抗値が変化し、電流計22により転写電流の正確な電流値を測定することができないが、このブレードにより図9に示す1次転写ロール20の周面はクリーニングされ、第2実施形態においては、電流計22によって測定された転写電流の電流値はその抵抗変化の影響を受けていないものとなる。

【0085】

図15は、図14に示す定電流電源制御部に備えられたCPUによって実行されるピーク間電圧の算出処理のフローチャートである。

【0086】

図15に示すピーク間電圧の算出処理も、図10に示すピーク間電圧の算出処理と同じタイミングで起動するとともに、この図15に示す算出処理は、所定時間経過ごとに、連続プリントの合間、すなわち画像が異なるページとページの合間でも起動する。

【0087】

図14に示す定電流電源制御部134に備えられたメモリ1342には、パッシェンの法則による安定した均一放電が開始される放電開始電圧の2倍以上とな

る所定のピーク間高電圧の電圧値すなわち図 9 に示す感光体表面電位 V_h あるいは転写電流 I_{BTR} が確実に飽和しているであろう電圧値、およびその放電開始電圧とその所定のピーク間高電圧との間を均等に分割したときの各分割点における電圧値が記録されている。この図 15 に示す算出処理では、メモリ 1342 に記憶されたこれらの電圧値を用いて、まず、ピーク間閾値電圧 V_{th} を求める。

【0088】

まず、所定の直流電圧に、メモリ 1342 に記憶された所定のピーク間高電圧の交番電圧を重畳させた電圧波形の電力を、図 14 に示す定電流電源 132 によって帯電ロール 131 に供給させる（ステップ S21）。

【0089】

次いで、ステップ S21 における電力供給によって 1 次転写ロール 20 に流れる転写電流の電流値 I_{BTRM} を所得し、メモリ 1342 に記録する（ステップ S22）。

【0090】

続いて、所定の直流電圧に、一つ下の分割点の電圧をピーク間電圧とする交番電圧を重畳させた電圧波形の電力を、定電流電源 132 によって帯電ロール 131 に供給させ（ステップ S23）、このステップ S23 における電力供給により 1 次転写ロール 20 に流れる転写電流の電流値 I_{BTRn} を所得し、メモリ 1342 に記録する（ステップ S24）。

【0091】

次に、ステップ S22 においてメモリ 1342 に記録した電流値 I_{BTRM} の方が、ステップ S24 においてメモリ 1342 に記録した電流値 I_{BTRn} よりも大きいかなんかを判定する（ステップ S25）。ここでの判定結果は、交番電圧のピーク間電圧 V_{pp} をピーク間閾値電圧 V_{th} 以上に高めても、転写電流の電流値 I_{BTR} は略一定であること（図 7～図 9 参照）から、大きいか同じかの判定結果になり、同じという判定結果であればステップ S23 に戻り、大きいという判定結果であれば直前のステップ S24 においてメモリ 1342 に記録した電流値 I_{BTRn} を取得した際に用いたピーク間電圧をピーク間閾値電圧 V_{th} としてメモリ 1342 に記録する（ステップ S26）。

【0092】

次いで、メモリ 1342 に記録したピーク間閾値電圧 V_{th} に、図 10 に示すステップ S14 と同じく、環境センサ 111 で検出された温度および湿度に基づいたマージン分の電圧値を加算し、帯電ロール 131 に供給する電力のうちの交流成分のピーク間電圧 V_{pp} を算出する（ステップ S27）。

【0093】

図 14 に示す定電流電源制御部 134 も、図 2 に示す定電流電源制御部 134 と同じく、算出したピーク間電圧 V_{pp} の交番電圧を重畳させた電圧波形の電力が、定電流電源 132 から帯電ロール 131 に供給されるよう、定電流電源 132 を制御する。

【0094】

続いて、本発明の第 3 実施形態について説明する。

【0095】

第 3 実施形態の画像形成装置も、図 1 に示す画像形成装置 1 と同じく、フルカラータンデム方式を採用した画像形成装置であって、4 つのトナー像形成ユニットを備える。ここでも、第 2 実施形態の説明と同じく、図 1 に示す画像形成装置 1 の構成部材と同じ構成部材には、今まで用いた符号と同じ符号を付し、第 3 実施形態の画像形成装置の特徴的な部分について説明する。

【0096】

図 16 は、第 3 実施形態の画像形成装置の特徴的な構成を示す図である。

【0097】

図 16 には、図 2 および図 12 と同じく、トナー像形成ユニット 10 と、1 次転写ロール 20 と、中間転写ベルト 30 の一部が示されている。図 12 に示すトナー像形成ユニット 10 は、図 2 に示すトナー像形成ユニットと同じく、感光体ドラム 11、現像装置 12、接触型帯電装置 13、およびクリーニングブラシ 14 を備えている。また、図 16 には、第 3 実施形態の画像形成装置に備えられた、クリーニングブラシ 14 に回収バiaisや吐出バiaisを印加する回収・吐出バiais電源 141 と、クリーニングブラシ 14 に供給される回収・吐出バiaisを制御する際に用いられる電流計 142 も示されている。クリーニングブラシ

14の先端は感光体ドラム11の表面に接しており、そのクリーニングブラシ14には、帯電ロール131により帯電を受けた感光体ドラム11上の電荷に起因して電流（以下、この電流をクリーニング電流と称する）が流れる。クリーニング電流は、回収・吐出バイアスを制御する際に用いられる電流計142により測定される。この第3実施形態では、図16に示す定電流電源制御部134が、転写電流の電流値に代えてこのクリーニング電流の電流値 I_{CRB} を取得し、取得したその電流値 I_{CRB} を用いてピーク間閾値電圧 V_{th} を検出する。そして、定電流電源制御部134は、検出されたピーク間閾値電圧 V_{th} に応じて、定電流電源132の、所定の直流電圧に重畳させる交番電圧のピーク間電圧 V_{pp} を制御する。

【0098】

続いて、本発明の第4実施形態について説明する。

【0099】

第4実施形態の画像形成装置は、クリーニングブラシ14の代わりにトナー帯電制御部材15を備える以外は、第3実施形態の画像形成装置と同じである。ここでも、第3実施形態の説明と同じく、図1に示す画像形成装置1の構成部材と同じ構成部材には、今まで用いた符号と同じ符号を付し、第4実施形態の画像形成装置の特徴的な部分について説明する。

【0100】

図17は、第4実施形態の画像形成装置の特徴的な構成を示す図である。

【0101】

図17には、トナー像形成ユニット10と、1次転写ロール20と、中間転写ベルト30の一部が示されている。図17に示すトナー像形成ユニット10は、図16に示すトナー像形成ユニットと同じく、感光体ドラム11、現像装置12、および接触型帯電装置13を備える他、図16に示すトナー像形成ユニットに備えられていたクリーニングブラシ14に代えて、感光体ドラム11周囲の、1次転写ロール20と帯電ロール131との間に、トナー帯電制御部材15を備えている。トナー帯電制御部材15の先端は感光体ドラム11の表面に接しており、このトナー帯電制御部材15は、感光体ドラム11上に残留したトナーを同極

性に均一に帯電させ、残留トナーが帯電ロール 131 に付着することを防止するための部材である。また、第 4 実施形態の画像形成装置は、トナー帯電制御部材 15 に帯電バイアスを印加する帯電バイアス電源 151 と、トナー帯電制御部材 15 に供給される帯電バイアスを制御する際に用いられる電流計 152 も備えている。トナー帯電制御部材 151 には、帯電ロール 131 により帯電を受けた感光体ドラム 11 上の電荷に起因して電流（以下、この電流をトナー帯電電流と称する）が流れる。トナー帯電電流は、帯電バイアスを制御する際に用いられる電流計 152 により測定される。この第 4 実施形態では、図 17 に示す定電流電源制御部 134 が、転写電流の電流値に代えてこのトナー帯電電流の電流値 I_{TBC} を取得し、取得したその電流値 I_{TBC} を用いてピーク間閾値電圧 V_{th} を検出する。そして、定電流電源制御部 134 は、検出されたピーク間閾値電圧 V_{th} に応じて、定電流電源 132 の、所定の直流電圧に重畳させる交番電圧のピーク間電圧 V_{pp} を制御する。

【0102】

次に、本発明の第 5 実施形態について説明する。

【0103】

これまでの第 1 実施形態から第 4 実施形態までの画像形成装置は、4 つのトナー像形成ユニットを用いてフルカラー画像を形成するものであったが、第 5 実施形態の画像形成装置は、1 つのトナー像形成ユニットでフルカラー画像を形成するものである。以下、図 1 に示す画像形成装置 1 の構成部材と同じ構成部材には、今まで用いた符号と同じ符号を付し、第 5 実施形態の画像形成装置の特徴的な部分について説明する。

【0104】

図 18 は、第 5 実施形態の画像形成装置の概略構成を示す図である。

【0105】

図 18 に示す画像形成装置 1 には、トナー像形成ユニット 10 が 1 つしか配備されておらず、そのトナー像形成ユニット 10 は、感光体ドラム 11、接触型帯電装置 13、およびクリーニングブラシ 14 を備える他、現像ロータリー 16 も備えている。現像ロータリー 16 には、イエロー（Y）、マゼンタ（M）、シア

ン（C）、及びブラック（B）の各有色トナーを収容した現像器 161 が配設されている。

【0106】

図 18 に示す画像形成装置 1 では、感光体ドラム 11 の表面を、接触型帯電装置 13 により一様に帯電した後、感光体ドラム 11 の表面にイエローの画像信号に基づくレーザ光 L を照射し、感光体ドラム 11 表面に静電潜像を形成する。続いて、感光体ドラム 11 の表面に形成された静電潜像を、現像ロータリー 16 に備えられたイエロートナーを収容した現像器 161 により現像し、感光体ドラム 11 の表面にイエロートナー像を形成する。次いで、感光体ドラム 11 と中間転写ベルト 30 とが接する 1 次転写位置において、感光体ドラム 11 上のイエロートナー像を 1 次転写ロール 20 により中間転写ベルト 30 に 1 次転写する。イエロートナー像が中間転写ベルト 30 に 1 次転写された後の感光体ドラム 11 の表面からは、クリーニングブラシ 14 よって残留トナーが一旦回収される。

【0107】

続いて、現像ロータリー 16 が図 18 では時計回りに 90 度回転し、今度は、感光体ドラム 11 の表面にマゼンタトナー像を形成し、1 次転写位置において、このマゼンタトナー像を、先に 1 次転写したシアントナー像と重なるように中間転写ベルト 30 に 1 次転写する。

【0108】

以降、シアントナー像およびブラックトナー像を順次形成し、1 次転写位置において、先に 1 次転写したトナー像と重なるように順次 1 次転写する。こうすることにより、中間転写ベルト 20 には、ベルト表面側からイエロー、マゼンタ、シアン、ブラックの順で 1 つに重なり合ったトナー像が形成される。

【0109】

次いで、図 1 に示す画像形成装置と同じように、中間転写ベルト 30 上で 1 つに重なり合ったトナー像が、用紙トレイ 60 から送られてきた用紙 P に一括転写装置 40 によって転写され、続いて、用紙 P 上に転写されたトナー像は定着装置 50 によって用紙 P に定着される。

【0110】

なお、この図 18 に示す画像形成装置 1 も図 1 に示す画像形成装置と同じように、感光体ドラム 11 に当接したクリーニングブレードを省力した、いわゆるクリーナレスシステムが採用されたものであり、中間転写ベルト 30 上の残留トナーを除去するベルトクリーナ 70 が設けられている。

【0111】

図 18 に示す接触型帯電装置 13 は、図 2 に示す接触型帯電器 13 と同じく、帯電ロール 131、定電流電源 132、定電流電源制御部 134 を備えており、定電流電源制御部 134 は、CPU 1341 とメモリ 1342 を有する。また、第 5 実施形態の画像形成装置 1 も、第 1 実施形態の画像形成装置と同じく、図 2 に示す、1 次転写ロール 20 に転写バイアスを供給する転写バイアス電源 21 と、1 次転写ロール 20 に供給される転写バイアスを制御する際に用いられる電流計 22 と、感光体ドラム 11 周囲の温湿度を検出する環境センサ 111 を備えている。

【0112】

図 19 は、図 15 に示す定電流電源制御部が有する CPU によって実行されるピーク間電圧の算出処理のフローチャートである。

【0113】

図 19 に示すピーク間電圧の算出処理も、図 10 に示すピーク間電圧の算出処理と同じタイミングで起動する。

【0114】

本実施形態の定電流電源制御部 134 に備えられたメモリ 1342 には、パッシェンの法則による安定した均一放電が開始される放電開始電圧の 2 倍未満となる所定のピーク間電圧の電圧値、およびその所定のピーク間電圧の電圧値から上下に所定間隔で連続する複数の電圧値が記録されている。なお、この所定のピーク間電圧の電圧値は、パッシェンの法則による放電開始電圧の 2 倍の電圧値付近の電圧値であれば、その放電開始電圧の 2 倍の電圧値よりも大きくてもよい。この図 19 に示す算出処理では、メモリ 1342 に記録されたこれらの電圧値を用いて、まず、ピーク間閾値電圧 V_{th} を求める。

【0115】

まず、所定の直流電圧に、メモリ 1342 に記憶された所定のピーク間電圧の交番電圧を重畳させた電圧波形の電力を、定電流電源 132 によって帯電ロール 131 に供給させる（ステップ S31）。

【0116】

次いで、ステップ S31 における電力供給によって 1 次転写ロール 20 に流れる転写電流の電流値 $I_{BTR\ B}$ を取得し、メモリ 1342 に記録する（ステップ S32）。

【0117】

続いて、所定のピーク間電圧よりも一つ上の、メモリ 1342 に記録された電圧値をピーク間電圧とする交番電圧を重畳させた電力を、定電流電源 132 によって帯電ロール 131 に供給させ（ステップ S33）、このステップ S33 における電力供給によって 1 次転写ロール 20 に流れる転写電流の電流値 $I_{BTR\ n}$ を取得し、メモリ 1342 に記録する（ステップ S34）。

【0118】

次に、ステップ S34 において記録した電流値 $I_{BTR\ n}$ の方が、ステップ S32 において記録した電流値 $I_{BTR\ B}$ よりも大きいかな否かを判定する（ステップ S35）。ここでの判定結果は、交番電圧のピーク間電圧 V_{pp} をピーク間閾値電圧 V_{th} まで高めるまでは、転写電流の電流値 I_{BTR} は略直線的に上昇すること（図 7～図 9 参照）から、大きいか同じかの判定結果になる。

【0119】

ステップ S35 における判定結果が大きいという判定結果であれば、直前に用いたピーク間電圧よりも一つ上の、メモリ 1342 に記録された電圧値をピーク間電圧とする交番電圧を重畳させた電力を、定電流電源 132 により帯電ロール 131 に供給させ（ステップ S36）、このステップ S36 における電力供給によって 1 次転写ロール 20 に流れる転写電流の電流値 $I_{BTR\ n+}$ を取得し、メモリ 1342 に記録する（ステップ S37）。次いで、ステップ S37 において記録した電流値 $I_{BTR\ n+}$ の方が、その直前にメモリ 1342 に記録した電流値 $I_{BTR\ n}$ よりも大きいかな否かを判定し（ステップ S38）、大きければ、ステップ S36 に戻り、同じであれば、1 つ前においてメモリ 1342 に記録した電流値 I_{BT}

R_n を取得した際に用いたピーク間電圧をピーク間閾値電圧 V_{th} としてメモリ 1342 に記録する (ステップ S39)。

【0120】

一方、ステップ S35 における判定結果が同じという判定結果であれば、ここでは所定のピーク間電圧の電圧値としてパッシェンの法則による放電開始電圧の 2 倍未満の電圧を用いたことから、用いた所定のピーク間電圧がほぼピーク間閾値電圧 V_{th} と一致していたとして、用いた所定のピーク間電圧をピーク間閾値電圧 V_{th} としてメモリ 1342 に記録してもよいが、念のため、以下のような処理を続行してもよい。以下の処理は、ピーク間閾値電圧 V_{th} よりも高い交番電圧のピーク間電圧 V_{pp} を用いたことにより、転写電流の電流値 I_{BTR} が略一定になっている状態 (図 7 ~ 図 9 参照) における処理に相当する。

【0121】

ここではまず、ステップ S41 において、所定のピーク間電圧よりも二つ下の、メモリ 1342 に記録された電圧値をピーク間電圧とする交番電圧を重畳させた電力を、定電流電源 132 により帯電ロール 131 に供給させ、このステップ S41 における電力供給によって 1 次転写ロール 20 に流れる転写電流の電流値 I_{BTR_n} を取得し、メモリ 1342 に記録する (ステップ S42)。次いで、ステップ S42 において記録した電流値 I_{BTR_n} の方が、その直前にメモリ 1342 に記録した電流値 I_{BTR_n} よりも小さいか否かを判定し (ステップ S43)、同じであれば、直前に用いたピーク間電圧よりも一つ下の、メモリ 1342 に記録された電圧値をピーク間電圧とする交番電圧を重畳させた電力を、定電流電源 132 により帯電ロール 131 に供給させ (ステップ S44)、ステップ S42 に戻る。一方、ステップ S43 における判定が小さいという旨の判定であれば、その直前にメモリ 1342 に記録した電流値 I_{BTR_n} 取得した際に用いたピーク間電圧をピーク間閾値電圧 V_{th} としてメモリ 1342 に記録する (ステップ S45)。

【0122】

次いで、メモリ 1342 に記録したピーク間閾値電圧 V_{th} に、図 10 に示すステップ S14 と同じく、環境センサ 111 で検出された温度および湿度に基づ

いたマージン分の電圧値を加算し、帯電ロール 131 に供給する電力のうちの交流成分のピーク間電圧 V_{pp} を算出する（ステップ S51）。

【0123】

次に、本発明の第 6 実施形態について説明する。

【0124】

これまでの第 1 実施形態から第 5 実施形態までの画像形成装置はいずれも、フルカラー画像を形成するものであったが、この第 6 実施形態までの画像形成装置は単色画像を形成するものである。ここでも、図 1 に示す画像形成装置 1 の構成部材と同じ構成部材には、今まで用いた符号と同じ符号を付し、第 6 実施形態の画像形成装置の特徴的な部分について説明する。

【0125】

図 20 は、第 6 実施形態の画像形成装置の特徴的な構成を示す図である。

【0126】

図 20 には、第 6 実施形態の画像形成装置が備える、トナー像形成ユニット 10、1 次転写ロール 20、および環境センサ 111 が示されている。トナー像形成ユニット 10 は、感光体ドラム 11、現像装置 12、および接触型帯電装置 13 を備えており、接触型帯電装置 13 は、図 2 に示す接触型帯電器 13 と同じく、帯電ロール 131、定電流電源 132、および定電流電源制御部 134 を備えている。また、図 20 に示すトナー像形成ユニット 10 は、図 2 に示すクリーニングブラシ 14 に代えてクリーニングブレード 17 を備えている。クリーニングブレード 17 の先端は感光体ドラム 11 の表面に接しており、このクリーニングブレード 17 は、感光体ドラム 11 の表面に残留したトナーやその表面に付着した放電生成物等をその表面から除去するものである。さらに、本実施形態の画像形成装置は、このクリーニングブレード 17 に帯電バイアスを印加する電源 171 を備えている。クリーニングブレード 17 には、帯電ロール 131 により帯電を受けた感光体ドラム 11 上の電荷に起因して電流（以下、この電流をブレード電流と称する）が流れる。接触型帯電装置 13 は、このブレード電流の電流値 I_{CBB} を測定する電流計 135 も備えており、本実施形態では、定電流電源制御部 134 が、このブレード帯電電流の電流値 I_{CBB} を取得し、取得したその電流値

I_{CBB}を用いてピーク間閾値電圧 V_{th} を検出する。そして、定電流電源制御部 134は、検出されたピーク間閾値電圧 V_{th} に応じて、定電流電源132の、所定の直流電圧に重畳させる交番電圧のピーク間電圧 V_{pp} を制御する。

【0127】

なお、この第5実施形態の画像形成装置では、図1に示す中間転写ベルト30や一括転写装置40は省略されており、感光体ドラム11に形成されたトナー像は、図20に示す1次転写ロール20によって用紙Pに転写される。

【0128】

【発明の効果】

以上、説明したように、本発明によれば、低コストで過剰放電の発生を抑え、均一な帯電を行うことができる帯電装置、およびその帯電装置を備えた画像形成装置を提供することができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】

本発明の一実施形態である画像形成装置の概略構成を示す図である。

【図2】

図1に示す4つのトナー像形成ユニットそれぞれが備える接触型帯電装置の構成を示す図である。

【図3】

帯電ロールに供給する電力のうちの交流成分の電流値を変えて、帯電ロールに電力を供給した際に形成される画像の画質と、その交流成分の電流値との関係を表すグラフである。

【図4】

帯電ロールに供給する電力のうちの交流成分のピーク間電圧 V_{pp} と感光体ドラムの摩耗率との関係を表すグラフである。

【図5】

図2に示す感光体ドラムの帯電特性を示すグラフである。

【図6】

感光体ドラムの表面電位と、転写電流の電流値の関係を示すグラフである。

【図 7】

1 次転写ロールに 1.0 kV の転写バイアスを印加したときの関係を示すグラフである。

【図 8】

1 次転写ロールに 1.3 kV の転写バイアスを印加したときの関係を示すグラフである。

【図 9】

1 次転写ロールに 1.5 kV の転写バイアスを印加したときの関係を示すグラフである。

【図 10】

電源制御部に備えられた CPU によって実行されるピーク間電圧の算出処理のフローチャートである。

【図 11】

2 点直線近似処理と 1 点平行直線近似処理を説明するためのグラフである。

【図 12】

低温低湿環境下における、帯電ロールに供給する電力のうちの交流成分のピーク間電圧 V_{pp} と、電流計で測定された転写電流の電流値 I_{BTR} との関係を示すグラフである。

【図 13】

高温高湿環境下における、帯電ロールに供給する電力のうちの交流成分のピーク間電圧 V_{pp} と、電流計で測定された転写電流の電流値 I_{BTR} との関係を示すグラフである。

【図 14】

第 2 実施形態の画像形成装置の特徴的な構成を示す図である。

【図 15】

図 14 に示す定電流電源制御部に備えられた CPU によって実行されるピーク間電圧の算出処理のフローチャートである。

【図 16】

第 3 実施形態の画像形成装置の特徴的な構成を示す図である。

【図 17】

第 4 実施形態の画像形成装置の特徴的な構成を示す図である。

【図 18】

第 5 実施形態の画像形成装置の概略構成を示す図である。

【図 19】

図 15 に示す定電流電源制御部が有する CPU によって実行されるピーク間電圧の算出処理のフローチャートである。

【図 20】

第 6 実施形態の画像形成装置の特徴的な構成を示す図である。

【符号の説明】


- 1 画像形成装置
- 10 トナー像形成ユニット
- 11 感光体ドラム
- 12 現像装置
- 13 接触型帯電装置
- 131 帯電ロール
- 132 定電流電源
- 134 定電流電源制御部
- 1341 CPU
- 1342 メモリ
- 135 電流計
- 14 クリーニングブラシ
- 141 回収・吐出バイアス電源
- 142 電流計
- 15 トナー帯電制御部材
- 151 帯電バイアス電源
- 152 電流計
- 16 現像ロータリー
- 161 現像器

- 1 7 クリーニングブレード
- 1 7 1 電源
- 2 0 1 次転写ロール
- 2 0 1 ブレード
- 2 1 転写バイアス電源
- 2 2 電流計
- 2 3 付勢手段
- 3 0 中間転写ベルト
- 4 0 一括転写装置
- 5 0 定着装置
- 6 0 用紙トレイ
- 7 0 ベルトクリーナ


【書類名】

図面


【図 1】

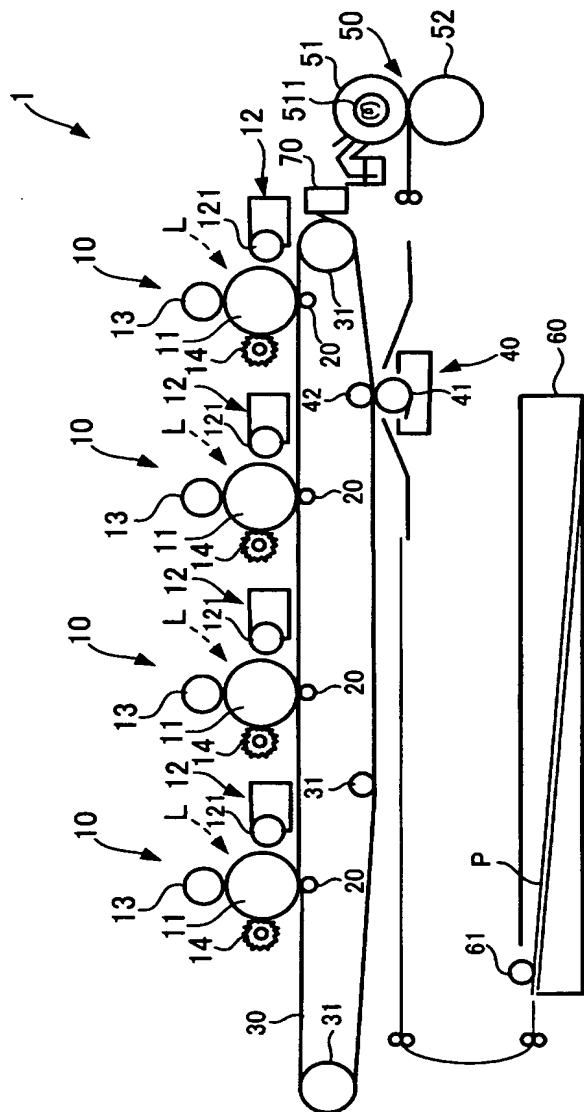


【図 2】

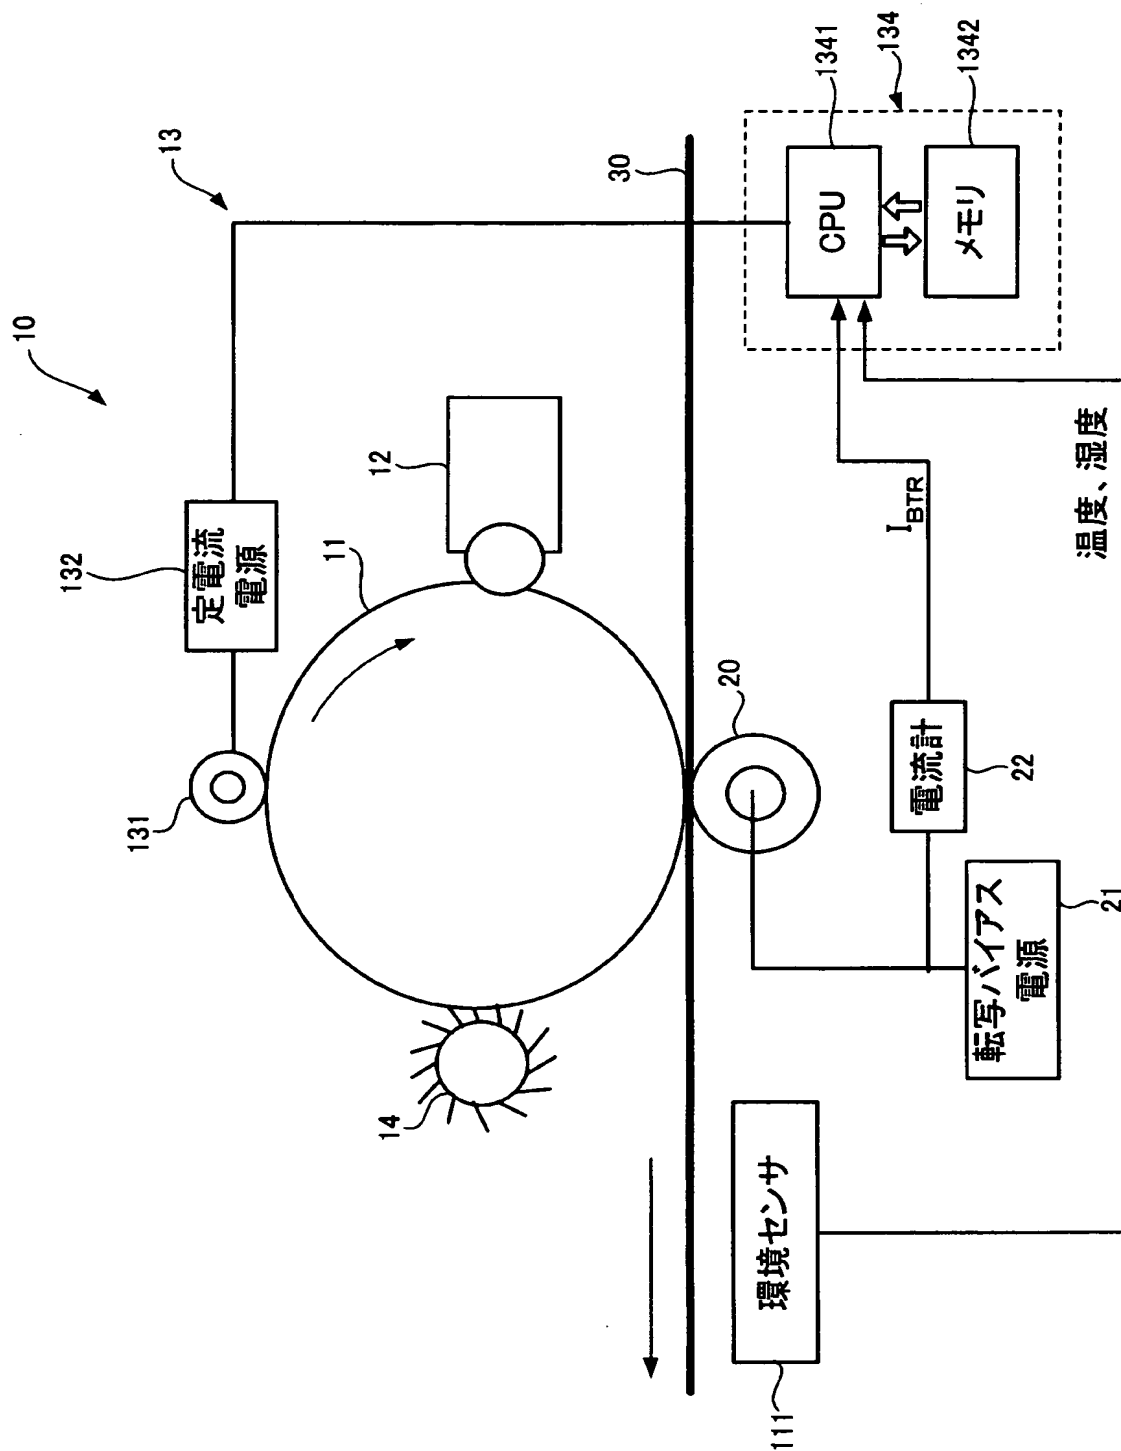


【図 3】

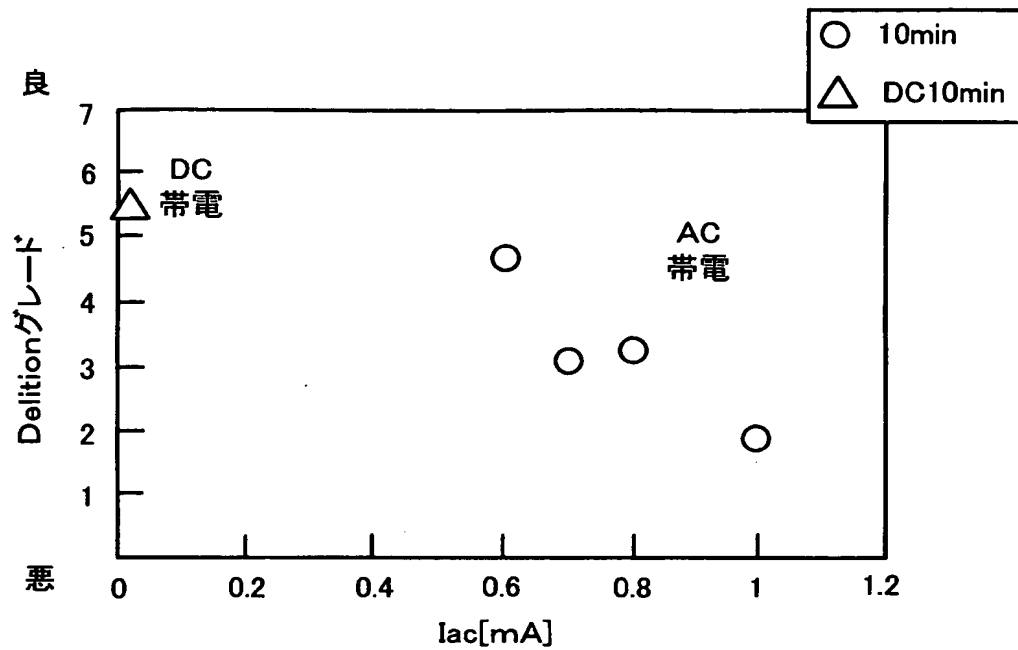


【図 4】

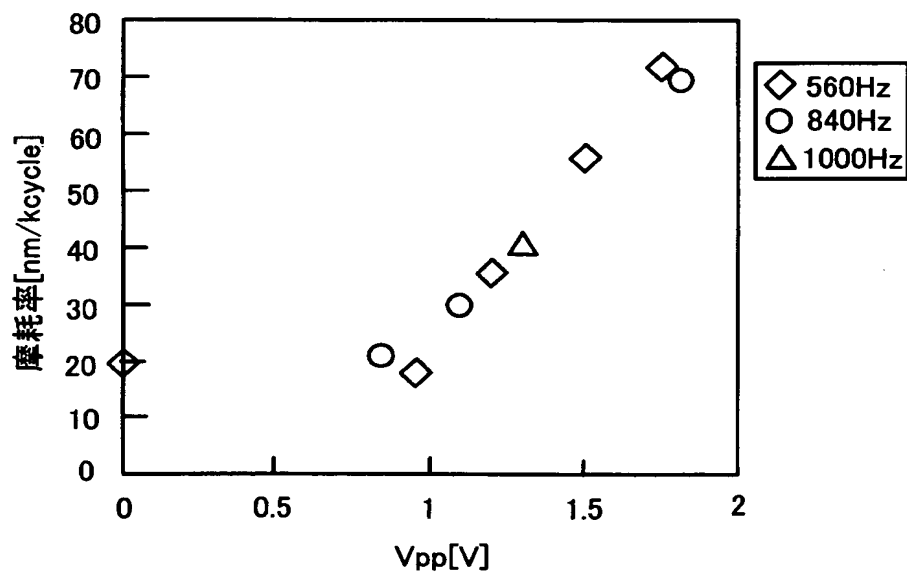


【図 5】

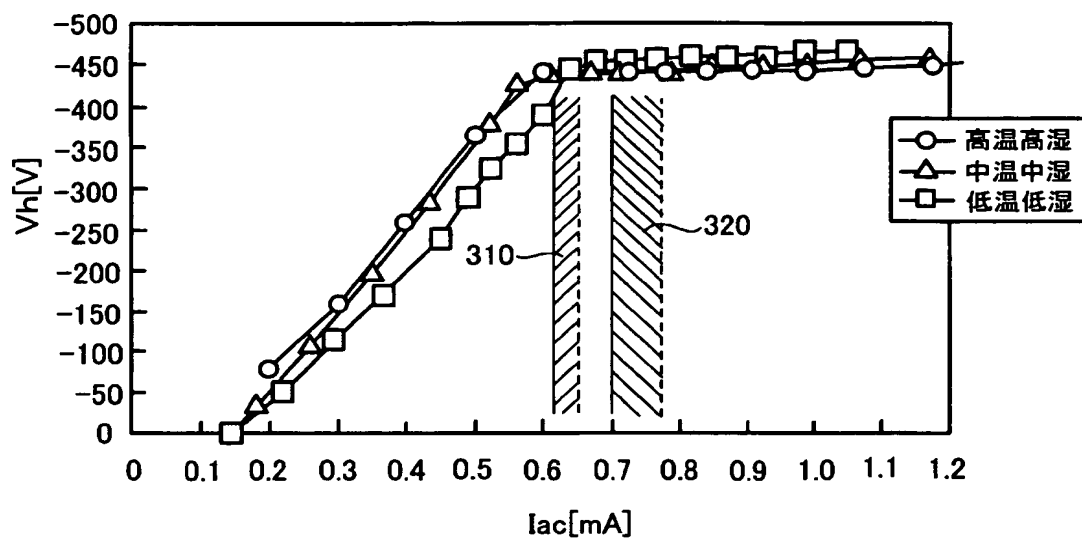


【図 6】

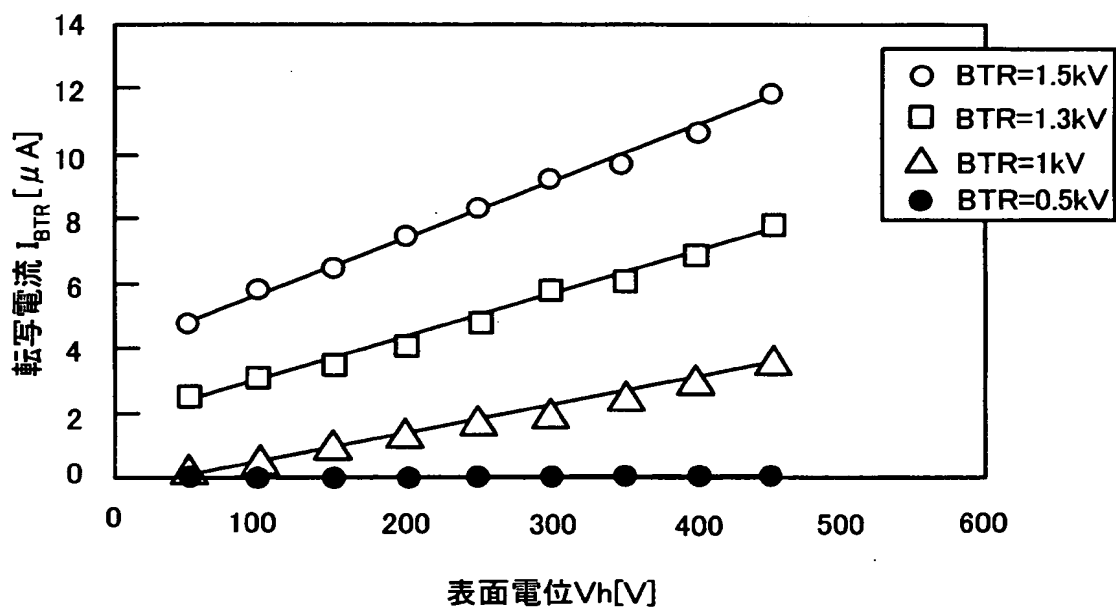


【図 7】

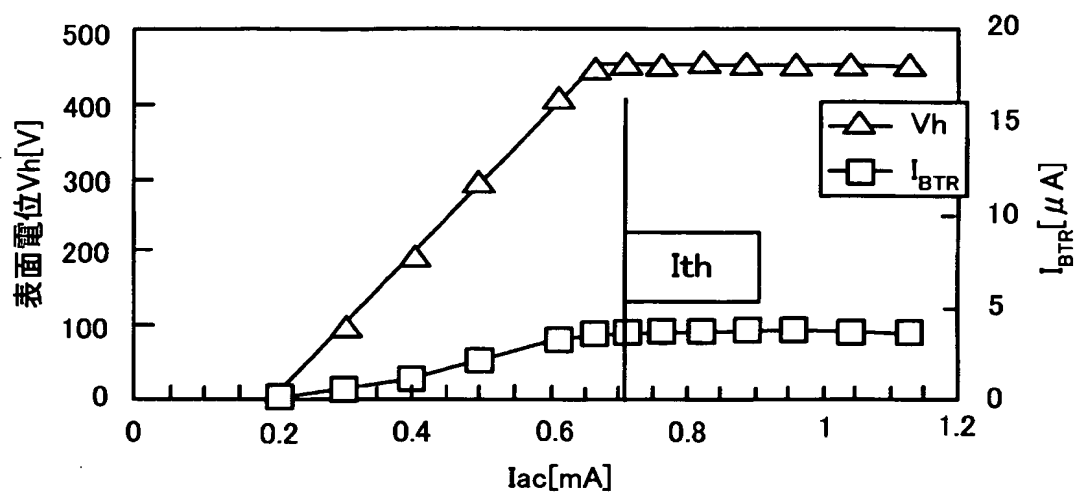


【図 8】

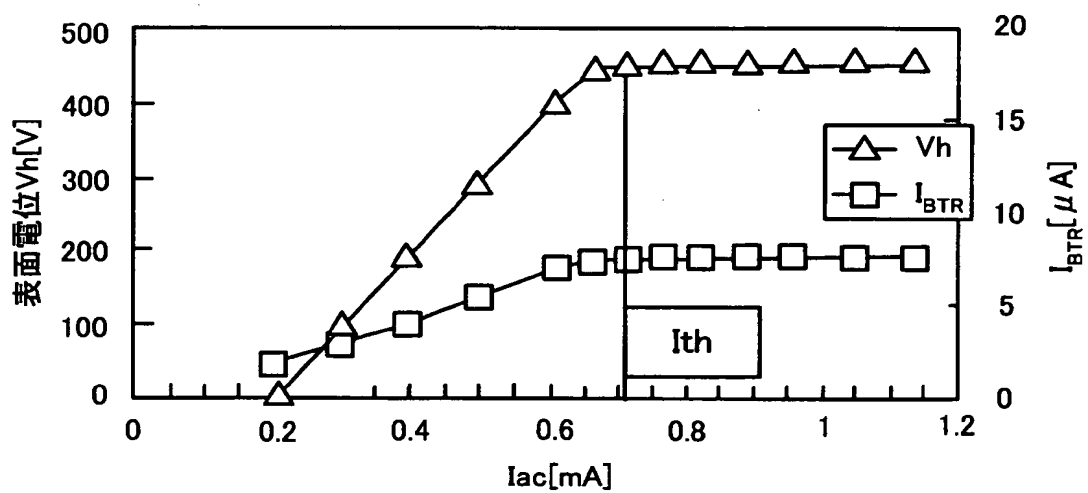


【図 9】

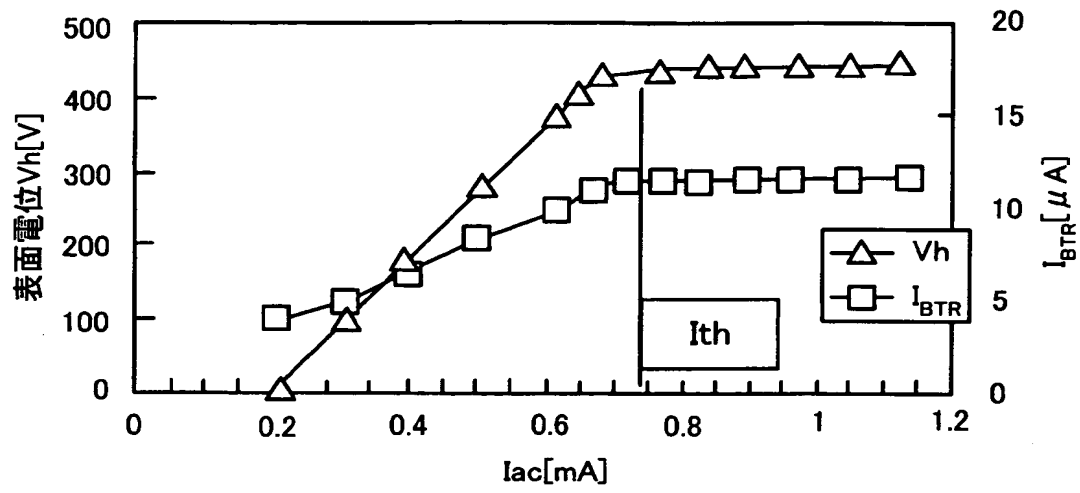


【図10】

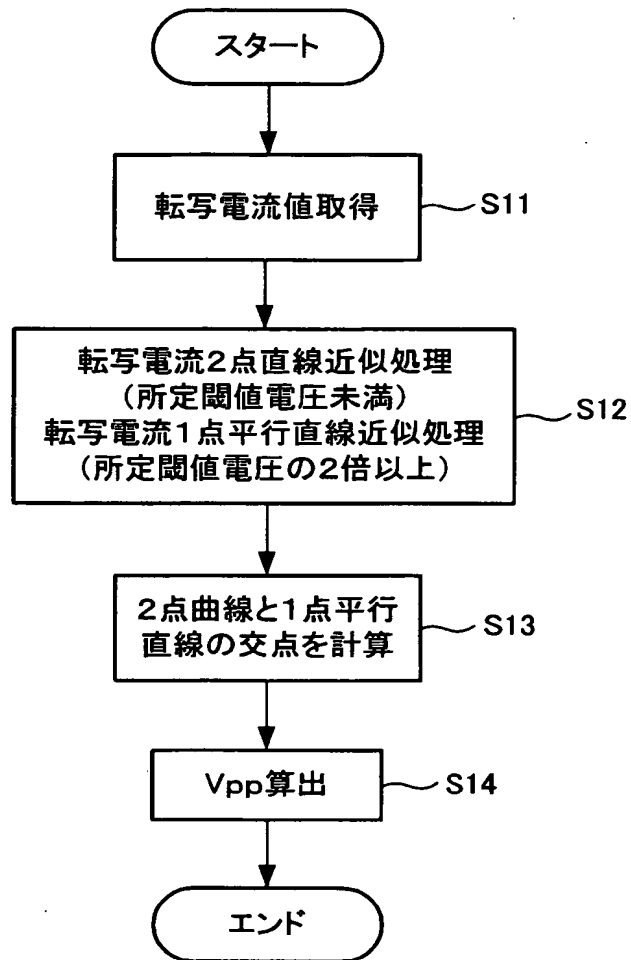


【図 11】

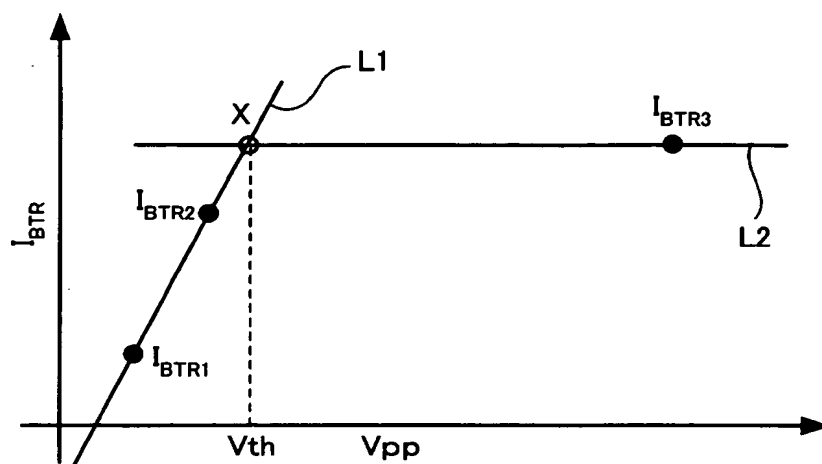


【図 12】

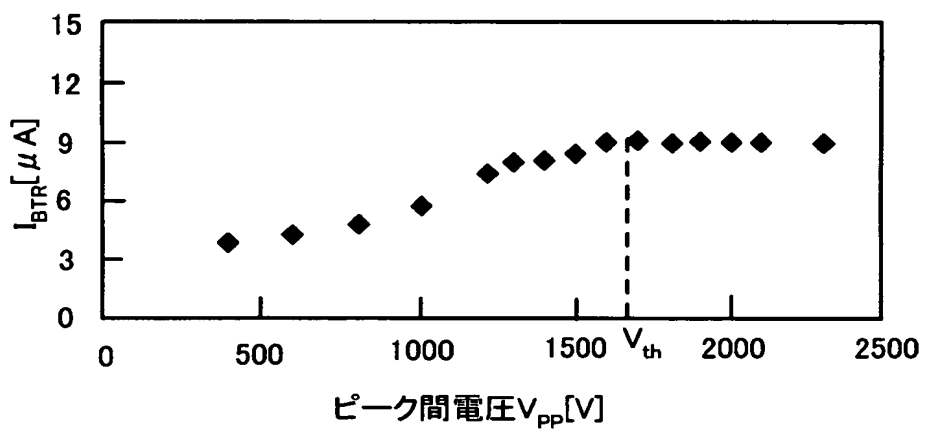


【図 13】

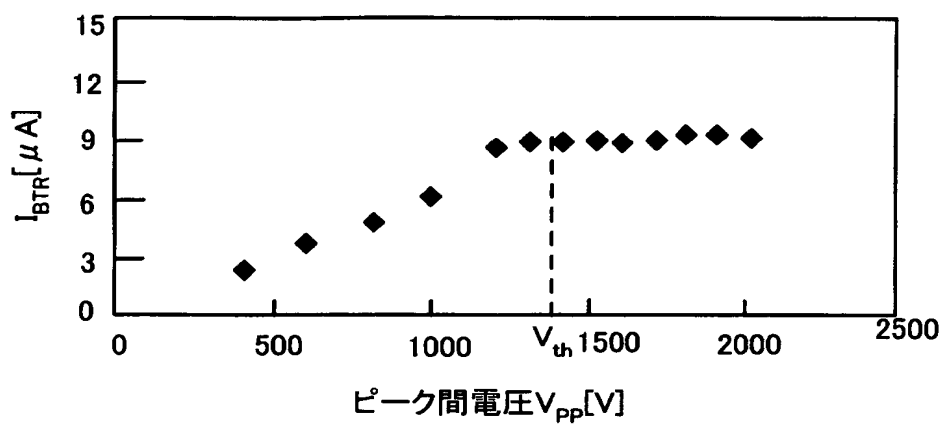


【図 14】

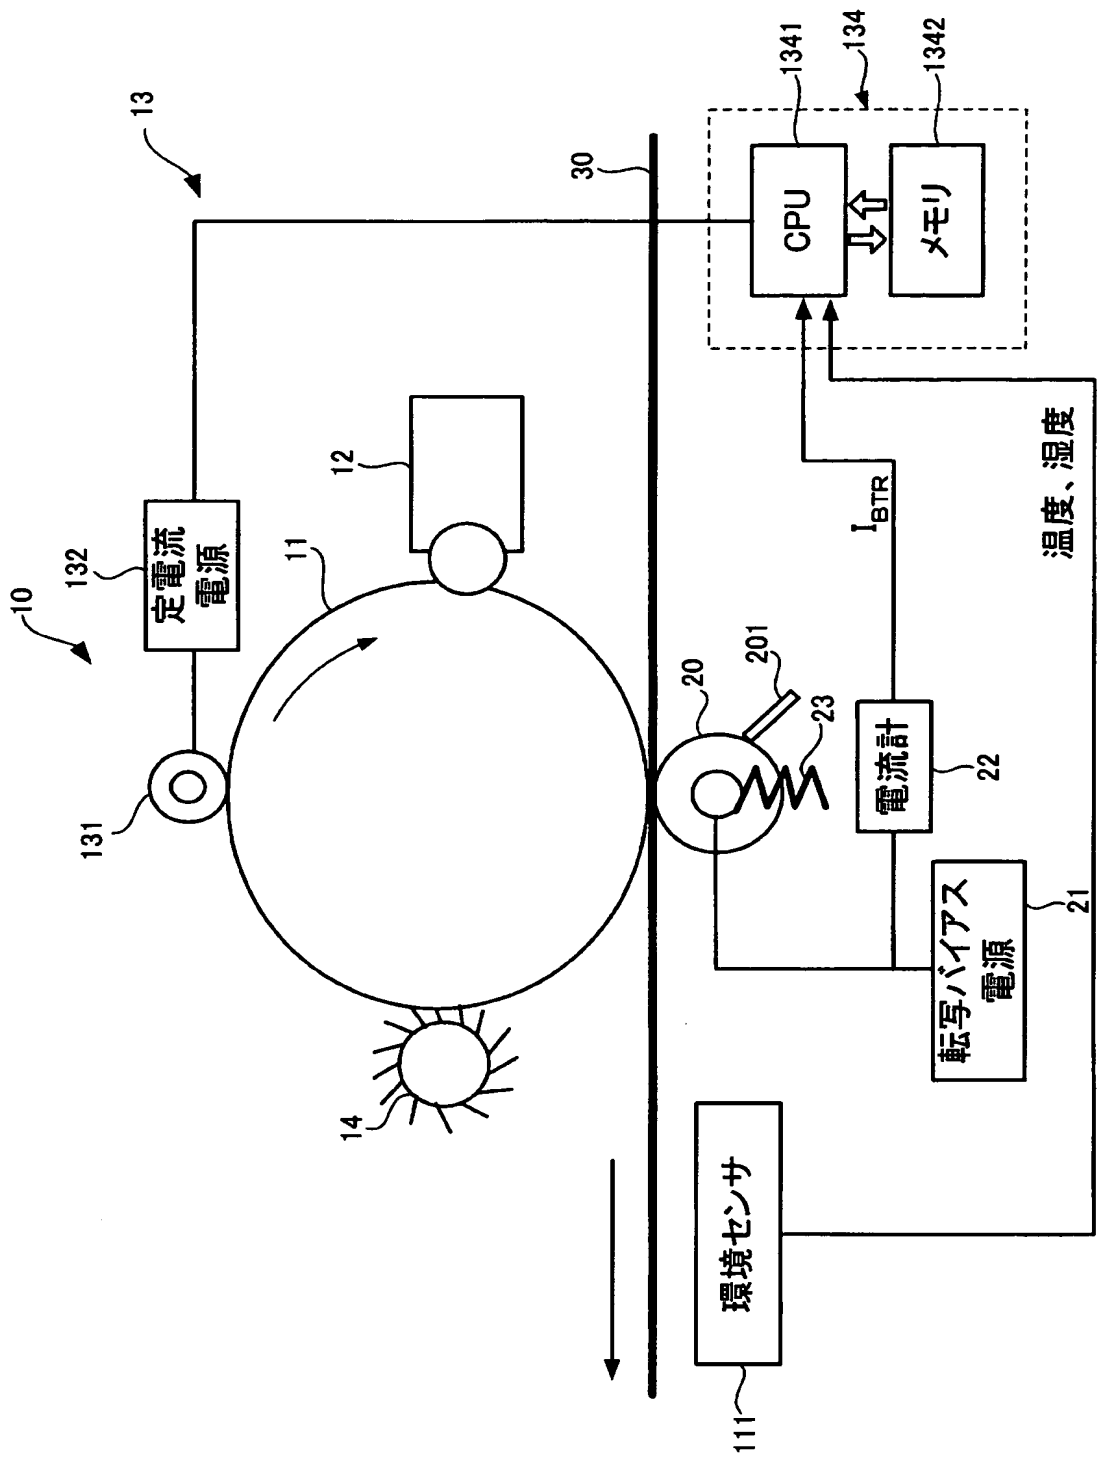


【図 15】

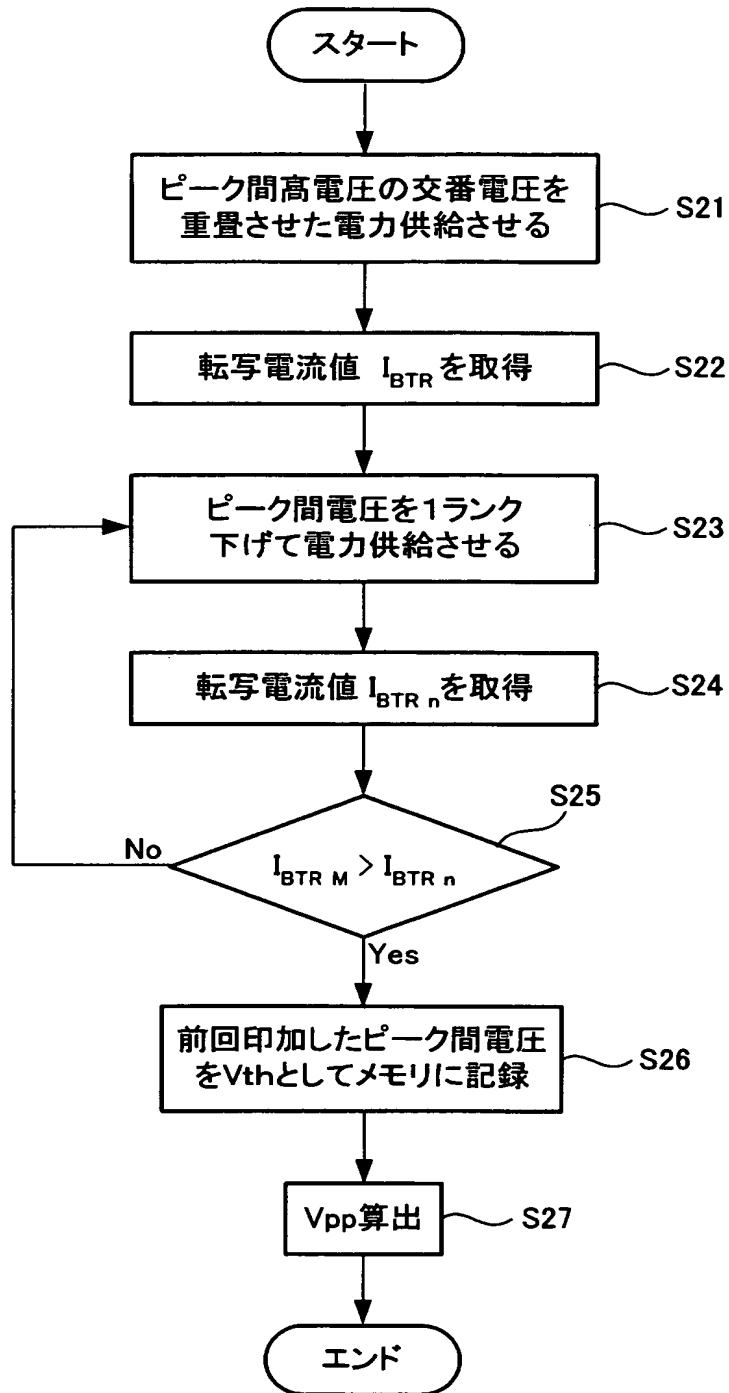


【図 16】

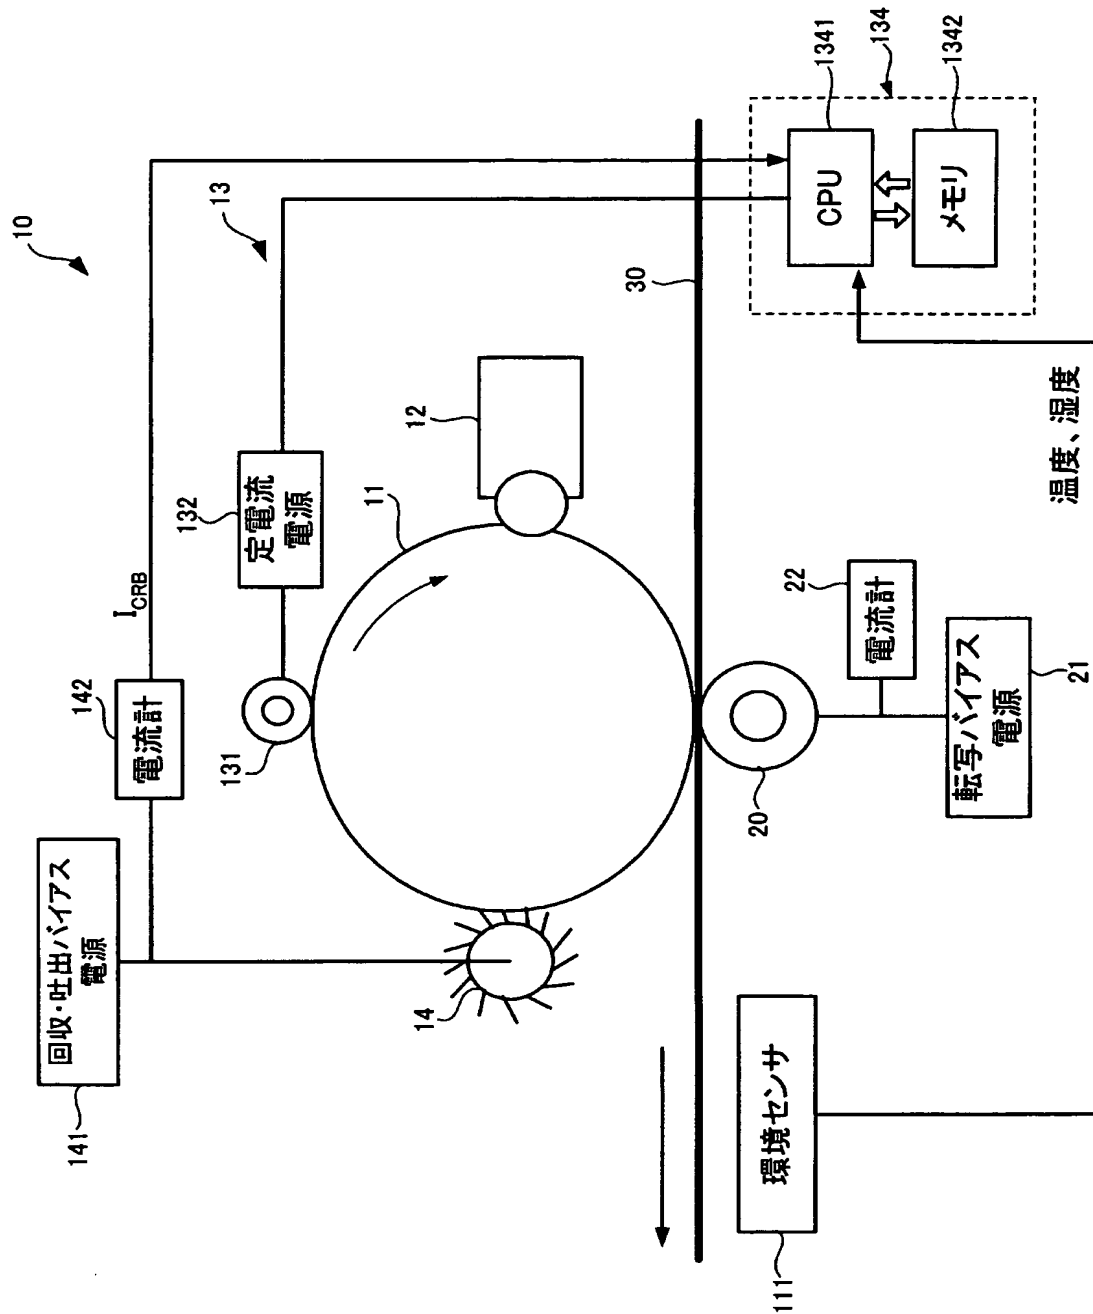


【図 17】

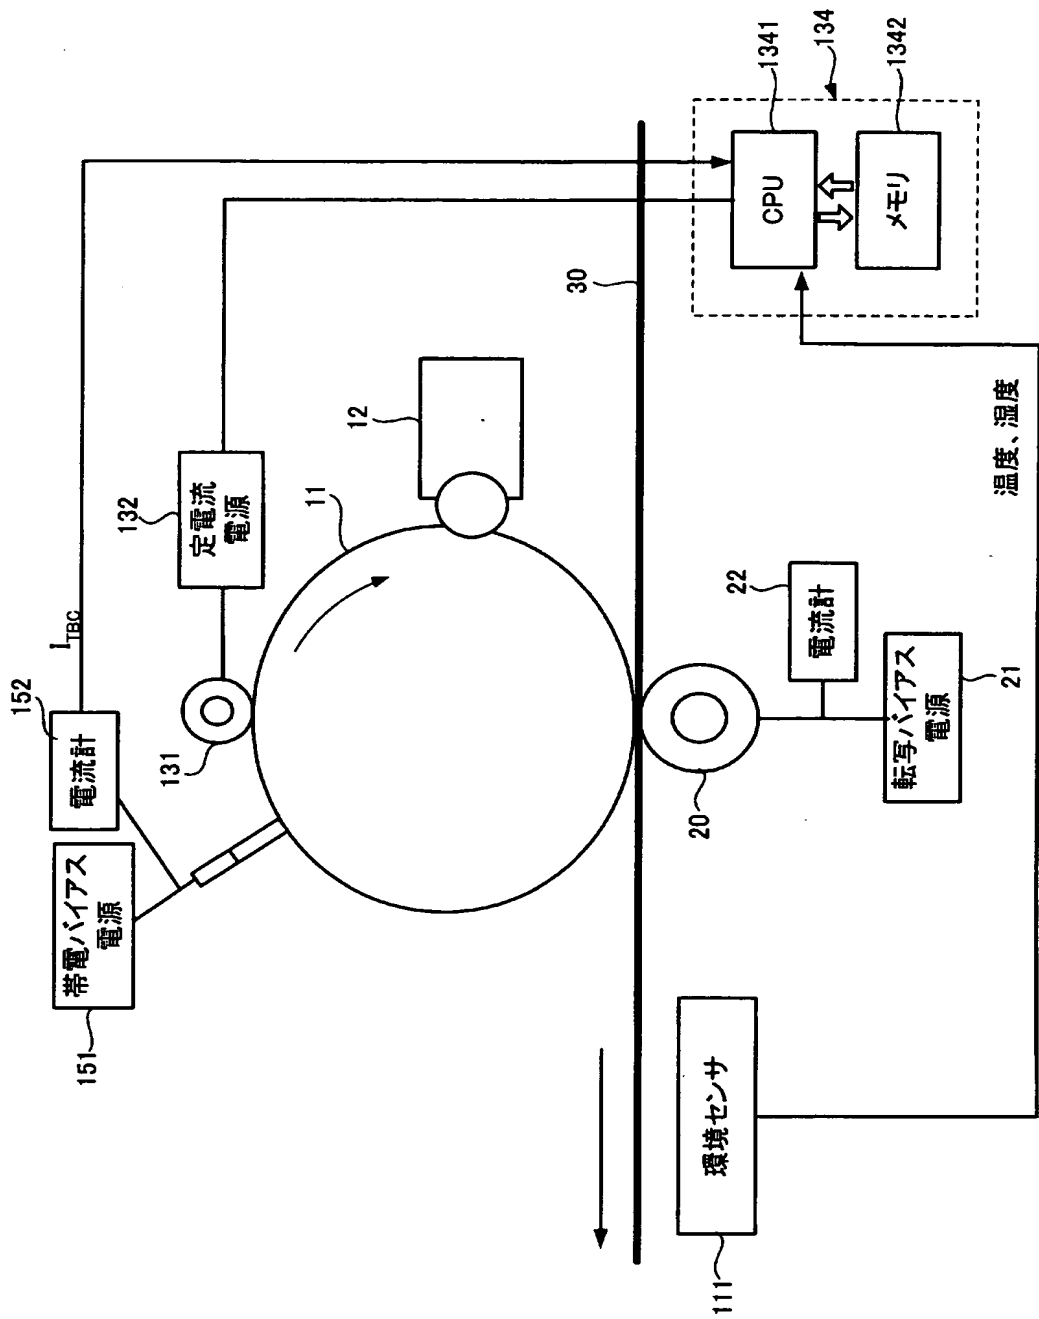


【図 18】

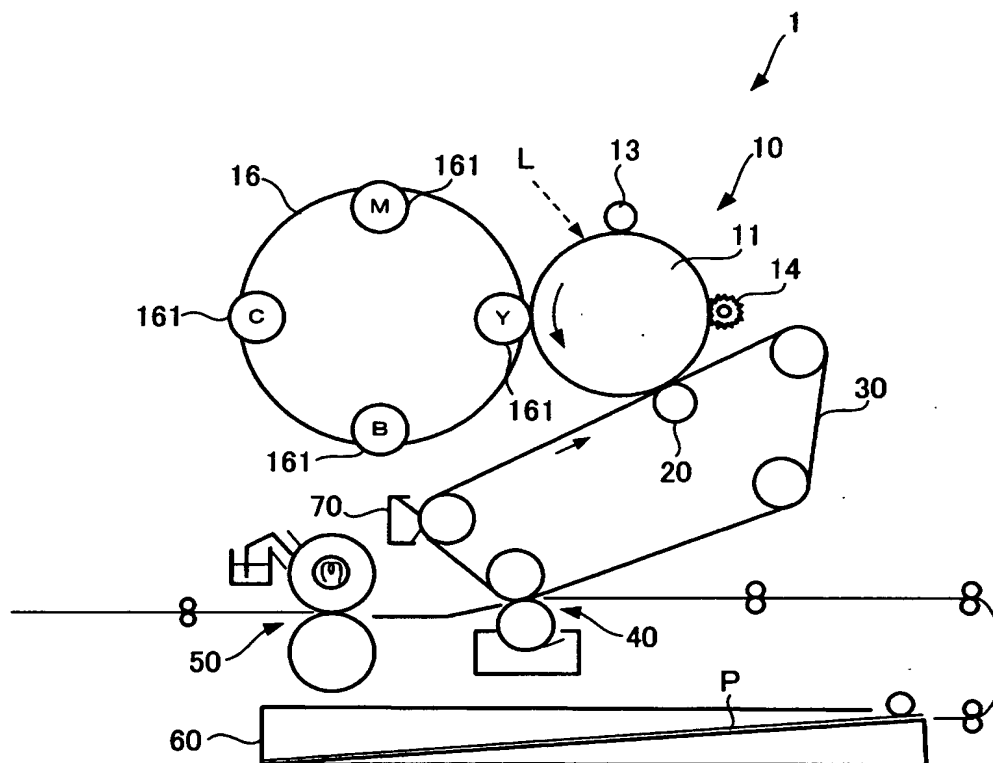

【図 19】

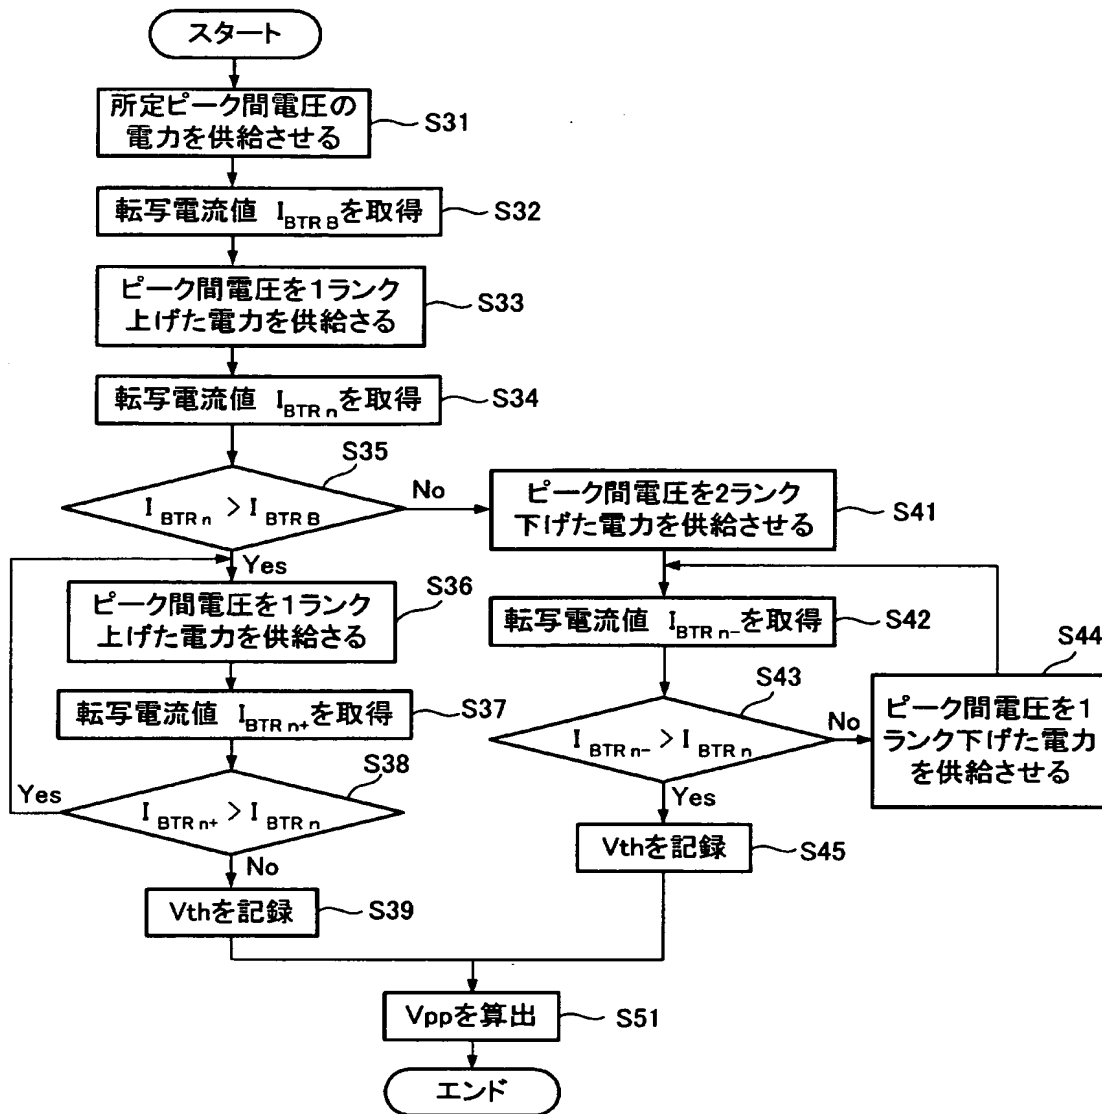

【図 20】

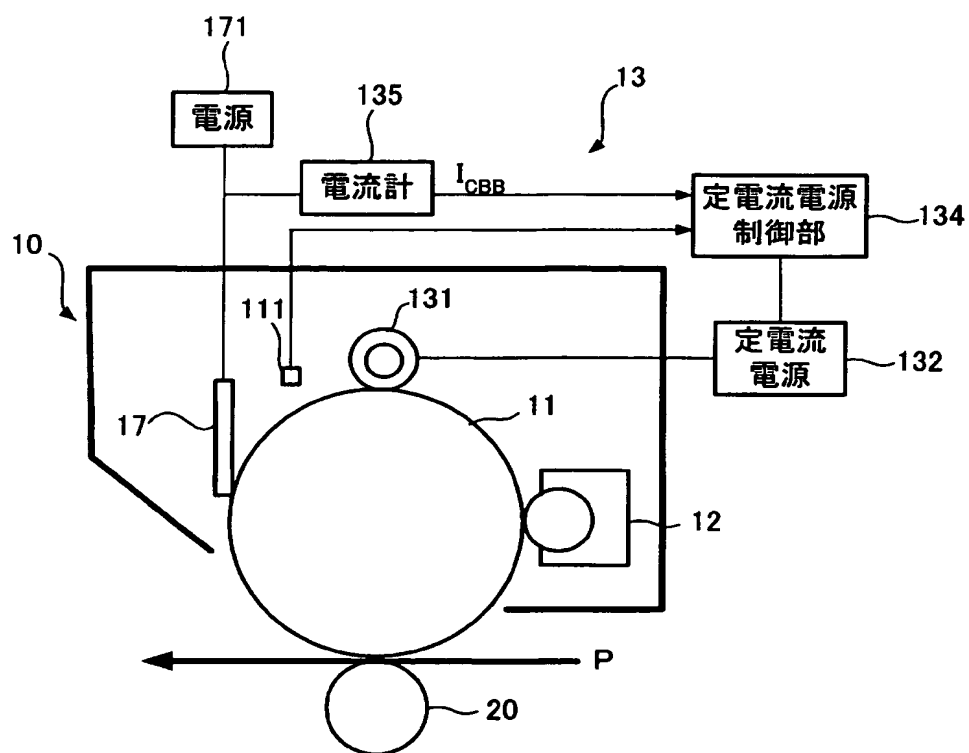

【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 所定の方向に移動しながら帯電を受ける被帯電体を帯電する帯電装置、およびその帯電装置を備えた画像形成装置に関し、低コストで過剰放電の発生を抑え、均一な帯電を行う。

【解決手段】 被帯電体 1 1 を帯電する帯電部材 1 3 1 と、帯電部材 1 3 1 に被帯電体 1 1 を帯電させるための電力を供給する電源 1 3 2 と、被帯電体 1 3 2 の移動方向に関し帯電部材 1 3 1 よりも下流側に配備され、被帯電体 1 3 1 に直接もしくは所定の間接媒体 3 0 を介して接触する接触部材 2 0 と、帯電部材 1 3 1 により帯電を受けた被帯電体 1 1 上の電荷に起因して接触部材 2 0 に流れる電流を測定する電流計 2 2 と、電流計 2 2 により測定された電流に基づいて、電源 1 3 2 を制御する電源制御部 1 3 4 とを備える。

【選択図】 図 2

特願 2 0 0 3 - 1 7 7 1 2 2

出 願 人 履 歴 情 報

識別番号

[0 0 0 0 0 5 4 9 6]

1. 変更年月日

1 9 9 6 年 5 月 2 9 日

[変更理由]

住所変更

住 所

東京都港区赤坂二丁目 1 7 番 2 2 号

氏 名

富士ゼロックス株式会社